

Изменения в содержании больше не сообщаются
Описание продукта
洛阳瑞克科技产品手册

Питатель/щековая дробилка/конусная дробилка/ударная дробилка/валковая дробилка/
машина для производства песка/вибрационный грохот/мобильная дробильная станция для шин
給料机/颚破/圆锥破/反击破/辊破/制砂机/振动筛/轮胎移动站

■ 公司简介

Краткое описание компании

Лоян жуйкэ наука и технология является дочерней компанией Dahua Group с уставным капиталом в 100 миллионов юаней. Опираясь на хорошую платформу развития Dahua Group, после нескольких лет напряженной работы Luoyang Ruike постепенно превратилась в комплексное промышленное предприятие, объединяющее проектирование, производство, продажу и послепродажное обслуживание горного оборудования и аксессуаров. Теперь он может осуществлять производство строительных материалов или других отраслей промышленности производительностью 100–2000 тонн в час. Это современное производственно-перерабатывающее предприятие, объединяющее производство основного оборудования, централизованного контроля, транспортировки, производства и установки нестандартных деталей. В декабре 2019 года оно было признано высокотехнологичным предприятием, прошло сертификацию системы менеджмента качества ISO9001, ISO14001, сертификация системы экологического менеджмента и сертификация системы менеджмента охраны труда и техники безопасности ISO45001.

Являясь поставщиком полного комплекта дробильного оборудования и оборудования для промывки и разделения, продукция компании в основном включает питатели, европейскую версию щековой дробилки, одноцилиндровую гидравлическую конусную дробилку, многоцилиндровую гидравлическую конусную дробилку, европейскую версию ударной дробилки, высокоэффективную валковую дробилку, машину для производства песка, вибрационный грохот, станция перемещения шин и т.

Оглавление

公司简介 Краткое описание компании	01
公司荣誉及资质 Честь и квалификация компании	03
RC系列颚式破碎机 Щековая дробилка серии RC	05
RGP系列单缸圆锥破碎机 Одноцилиндровая конусная дробилка серии RGP	07
RGPS系列单缸圆锥破碎机 Одноцилиндровая конусная дробилка серии RGPS	09
RHP系列多缸圆锥破碎机 Многоцилиндровые конические дробилки серии RHP	11
RVSI系列立轴式破碎机 Дробилка с вертикальным валом серии RVSI	13
RNP系列反击式破碎机 контратакующая дробилка Серия RNP	15
2PG系列辊式破碎机 Валковая дробилка Серия 2PG	16
ZSW系列振动给料机 Вибрационный питатель серии ZSW	17
YA 系列振动筛 Вибрационное сито серии YA	18
ZKX系列直线筛 Линейные вибрационные сита серии ZKX	19
ZG 系列电机振动给料机 Вибрационный питатель с двигателем серии ZG	20
YD系列轮胎式移动破碎站 Мобильная дробильная станция шинного типа серии YD	21
砂石骨料加工系统成套方案 Комплексное решение для системы переработки песка и гравия	22
案例展示 Демонстрация случаев	24

Получено множество сертификатов и патентов

Гарантия качества, безопасность и защищенность





Дробилка для челюстей серии RC

Профиль продукции

RC-серийный дробилка-это основа передовых технологий, которые моя компания использует для поглощения пищеварительного трафика как внутри страны, так и за рубежом.Его структура уникальна, с более высокой производительностью, и это оборудование для оптимизации различных твердых и сильно абсорбированных горных минералов.

Область применения, применимая к материалам

Область применения: щелочная дробилка (челюсть) широко применяется в таких областях, как горная, металлургическая, строительная, железная дорога, водная и химическая



Применимые материалы: известняк, гранит, мрамор, базальт, железные руды, речные руды, сланцы, зеленые камни, уголь, строительные отходы и т.д



Преимущество продукции

- Оптимизированный дизайн, применяемый к различным материалам песчаного камня и переработке минералов
- Основные подшипники, несущие больше и использующие дольше
- Три различных способа установки, применимых к широким рабочим условиям
- Строение клиноблочных дренажей регулируется быстрее и удобней
- Большие грызуны, рациональный толчок, высокие обороты, которые увеличивают производительность во время работы
- Интегрированная монтровка мейнфрейма с электромотором через резиновую амортизационную прокладку к основам

Гранулированная характеристика

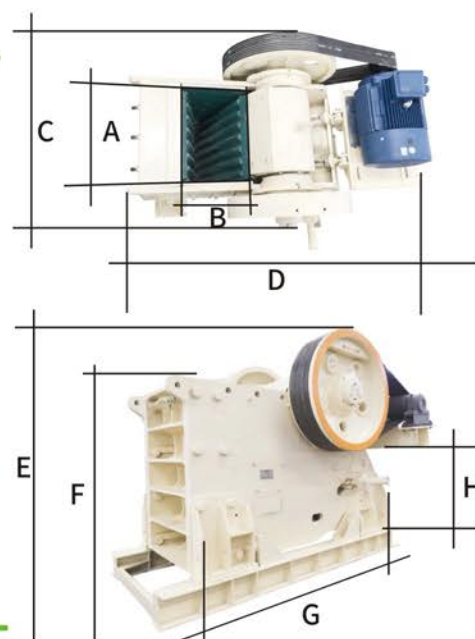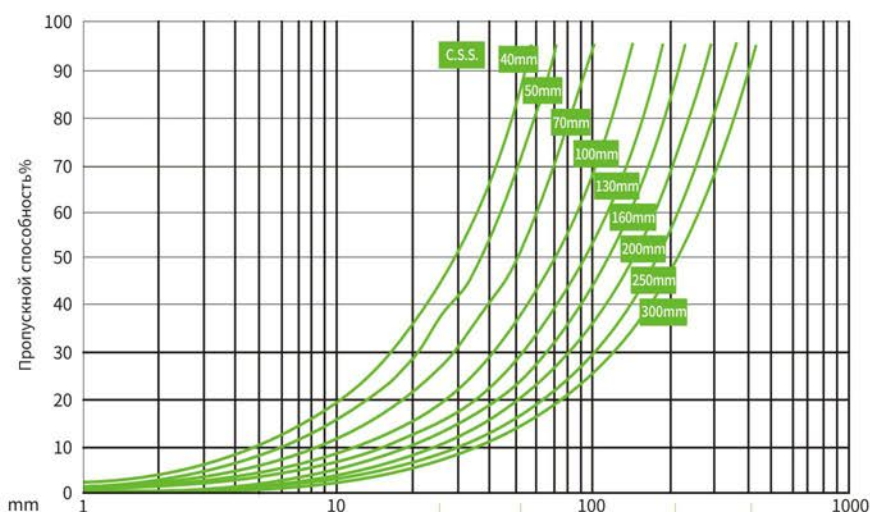

Производительность и технические параметры

		RC80 Компонент/ сварка	RC96 тетрад	Rc100 тетрад	RC106 тетрад	RC110 тетрад	RC125 тетрад	RC140 тетрад	RC160 тетрад	RC200 тетрад
Ширина входного отверстия(mm)		800	930	1000	1060	1100	1250	1400	1600	2000
Глубина подачи(mm)		510	580	760	700	850	950	1070	1200	1500
Мощность двигателя(kw)		75	90	110	110	160	160	200	250	400
Скорост вращения(rpm)		350	330	260	280	230	220	220	220	200
Размер продукции (mm)	Обтягивающее отверстие (mm)	Тонна/час	Тонна/час	Тонна/час	Тонна/час	Тонна/час	Тонна/час	Тонна/час	Тонна/час	Тонна/час
0~60	40	65~85								
0~75	50	80~95								
0~90	60	95~125	120~155							
0~105	70	115~150	140~180	150~210	155~200	190~250				
0~120	80	130~170	160~210	170~225	175~230	210~275				
0~135	90	150~195	180~235	190~245	200~260	235~305				
0~150	100	165~215	200~260	215~280	220~290	255~330	290~380			
0~185	125	210~275	250~325	265~345	280~365	310~405	350~455	385~500		
0~225	150	250~325	300~390	315~410	335~435	370~480	410~535	455~590	520~675	
0~260	175	290~380	350~455	370~480	390~510	425~550	470~610	520~675	595~775	760~990
0~300	200			420~545	445~580	480~625	530~690	590~765	675~880	855~1110
0~340	225						590~770	655~850	750~975	945~1230
0~375	250						650~845	725~945	825~1070	1040~1350
0~410	275								900~1170	1130~1470
0~450	300								980~1275	1225~1590

Примечание:1、 вычислительная мощность таблицы является параметром, соответствующим камню с разбитой хрупкой плотностью 1,6 т/м3 (плотность камня 2,7 т/м3).

2、 Во-вторых, в зависимости от характера вещества и способа подачи вещества, возможность изменения вычислительной мощности может варьироваться.

3、 узкобокое отверстие, его измерение определяется по форме челюсти, различной формы зуба, и его способность обрабатывать и выемка изменяются.

Размеры и вес оборудования

		RC80	RC96	RC100	RC106	RC110	RC125	RC140	RC160	RC200
A	mm	800	930	1000	1060	1100	1250	1400	1680	2000
B	mm	510	580	760	700	850	950	1070	1200	1500
C	mm	1526	1755	2420	2030	2385	2800	3010	3700	4040
D	mm	2577	2880	3670	3320	3770	4100	4400	5900	6700
E	mm	1750	1460	2490	2005	2750	2980	3140	3750	4465
F	mm	1200	755	1700	1135	1940	2100	2260	2650	2800
G	mm	2100	2500	2965	2630	2820	3470	3755	4280	4870
H	mm	625	465	775	700	580	980	1050	1200	6400
Дробилка с самооценкой*	kg	7700	9800	23300	18200	29500	41600	54000	82000	137200

Примечание: * Дробилка без комплектующих, включая электродвигатели.

Одноцилиндровый конический дробилка серии RGP

Профиль продукции

Одноцилиндровая конусная дробилка серии RGP — это новый тип конусной дробилки, разработанный нашей компанией путем внедрения и переработки отечественных и зарубежных технологий. В оборудовании используется высокопрочная литая стальная рама, кованный шпиндель из сплава, высокоточная конструкция спиральной зубчатой передачи в сочетании с различными типами ходов и полостей, так что производительность и преимущества оборудования могут быть идеально отражены и могут быть применяется для второй и вторичной стадий различных твердых пород. Трехступенчатая операция дробления полностью отвечает различным потребностям клиентов в дроблении.

Область применения, применимая к материалам

Область применения: металлургические и неметаллические рудники, цемент, песчаник, металлургия и другие отрасли промышленности


Применимые материалы: речные камни, гранит, базальт, известняк, кварц, бирюзовая зелень, железорудная руда, золотые руды, медь и т.д



Преимущество продукции

- Высокая надежность: оптимизация и улучшение структуры продукции, материалов, переработка и сборка продукции гаранти
- Широкая адаптация: совместимость с рациональной полый структурой в зависимости от размера различных ингредиентов и готовых материалов, использование стальных подмостков или электрических машин в одном комплекте с центральным процессором, экономия времени и низкая стоимость установки оборудования
- Высокая продуктивность: научно обоснованные полосатые формы, эксцентричные расстояние, конические частоты и принципы слоистого перелома, объединенные в большие объемы, с большим количеством зерновых и низким потреблением энергии
- Низкая эксплуатационная стоимость: специально разработанные люки и прокладки, которые позволяют использовать их более эффективно, оснащены системой защиты от пыли под давлением и гарантируют, что смазка внутри хоста не будет загрязненной пылью

характеристика крупности

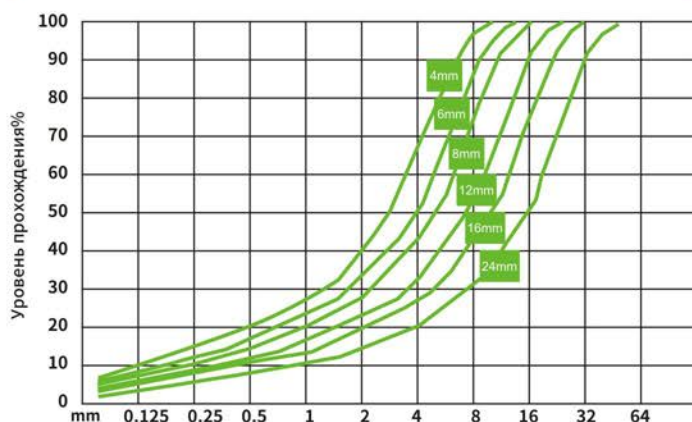


Размер загрузочного отверстия(mm)

Тип полости	RGP100	RGP11	RGP300	RGP500	RGP870	RGP890
EF	40	40	40	50	88	
F	50	80	60	90	99	139
MF	100		100	130	108	149
M	130	120	130	180	184	219
MC					236	302
C	150	200	180	220	287	382
EC			260	280	350	428
EC-S				300		

Примечание: EF = особо мелкая, F = мелкая, MF = средняя полость, M = средняя полость, MC = средняя толстая полость, C = грубая полость, EC = тип особо грубой полости, EC-S = тип особо грубой полости

Внешние размеры и вес продукции

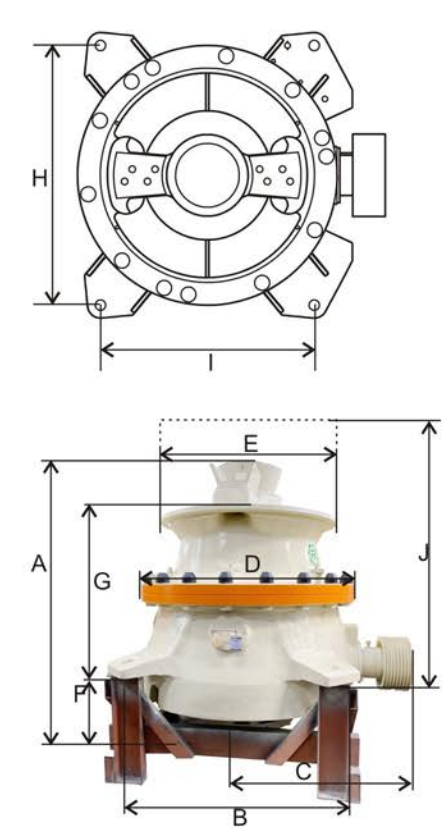

модель	RGP100	RGP11	RGP300	RGP500	RGP870	RGP890
Общий вес(kg*)	5800	10700	13400	27000	49800	76000
Вес во время технического обслуживания(kg)	1600	3000	3200	7500	/	/
Размер(mm)						
A	2038	2383	2181	2771	/	/
B	1300	1649	1860	2300	/	/
C	908	1165	1401	1589	1824	1960
D	1320	1700	1820	2330	/	/
E	1040	1400	1480	1750	2507	2900
F	566	449	499	1275	1200	1720
G	1167	1513	1275	1602	/	/
H	1400	1700	1700	2275	2324	2489
I	1090	1400	1400	1676	2324	2489
J**)	2067	2477	2239	2887	3457	3590
Мощность двигателя(kw)	75~90	132~160	200~250	250~355	500	750

Примечание: 1. *) Базовая машина без принадлежностей, указан вес с самой тяжелой камерой дробления.
2. **) От амортизирующего блока до верхней части бункера.

Производственные мощности(t/h)

	Ход	Выходное отверстие(c.s.s)							
		8mm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm
RGP100	16mm	40~50	45~55	60~70	80~90	85~95			
	20mm	50~55	50~60	70~80	95~105				
	25mm		55~65	75~90	105~120				
RGP11	20mm	80~100	85~105	105~125	120~145	150~170	170~190		
	25mm		100~120	130~150	160~180	180~210			
	30mm			160~180	190~210	210~230			
RGP300	25mm	100~120	110~130	135~155	160~180	190~210	210~235	240~260	
	32mm	110~130	120~150	165~195	195~225	230~260	265~295	300~330	
	40mm		150~170	205~235	245~275	290~320	325~355		
RGP500	25mm		140~160	160~180	190~210	240~250	270~290	210~330	350~370
	32mm			230~250	270~290	310~330	340~370	380~410	430~450
	40mm			290~310	320~340	380~410	430~460	480~510	
RGP870	32~80mm		202~290	236~451	254~484	288~550	311~594	340~650	380~690
RGP890	24~70mm			371~600	420~780	450~1010	500~1100	530~1300	580~1400

Примечание: 1 Производственная мощность не более 4% влаги, без глины, надлежащее гранулометрическое распределение подачи, материал меньше выходного отверстия составляет менее 10% от общего количества подачи, подача равномерно распределена вокруг дробильной полости, плотность рыхления материала составляет 1,6 т / м³ Количество проходов при проектировании открытых горных путей. В условиях работы с замкнутым контуром мощность оборудования на 15 - 30% выше, чем при работе с открытым контуром. Из-за эксцентриситета выбранного оборудования, коэффициента дробления, твердости подачи, состава зернистости подачи, содержания воды в подаче, содержания грязи и т. Д. Все это повлияет на производительность дробилки, поэтому для конкретного Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами о применении. Подробные данные о производственных мощностях RGP870 и RGP890 можно получить у технического специалиста.

Одноцилиндровая коническая дробилка серии RGPS

Описание продукции

Одноцилиндровая коническая дробилка серии RGPS - это новая коническая дробилка, разработанная нашей компанией для поглощения и переваривания отечественных и зарубежных технологий. Это оборудование использует высокопрочную стальную раму, шпindelь ковki сплава, высокоточную спиральную шестерню с приводом, в сочетании с различными тактами и полостными типами, так что энергия и преимущества оборудования могут быть полностью отражены, могут быть применены к различным твердым породам двухступенчатой дробления операций, чтобы полностью удовлетворить различные потребности клиента в дроблении

Области применения/ Применимые материалы


Область применения: широко используется в металлургической и неметаллической руде, цементе, песчанике, металлургии и других отраслях промышленности.

Применимые материалы: галька, гранит, базальт, известняк, кварцит, пироксен, железная руда, золото, медь и т.д.

Преимущества продукции

- Высокая надежность: оптимизация и улучшение структуры продукта, материалов, процессов обработки и сборки, гарантируя надежность при использовании основного устройства
- Высокая производительность: сочетание научно обоснованного типа полости дробления, эксцентриситета, частоты маятника динамического конуса и принципа ламинарного дробления, большее количество прохода, хороший тип зерна, низкое потребление энергии
- Широкая адаптивность: в соответствии с различными размерами подачи и готового материала, в соответствии с разумным типом полости, использование стального шасси или двигателя в одном устройстве с хостом, чтобы сделать установку оборудования более экономичной и менее дорогостоящей
- Низкие эксплуатационные затраты: специальная конструкция полости и материалов подкладки, чтобы сделать более высокий коэффициент использования подкладки, оснащенная системой защиты от пыли положительного давления, чтобы гарантировать, что смазочное масло внутри главной машины не будет загрязнено пылью


характеристика крупности

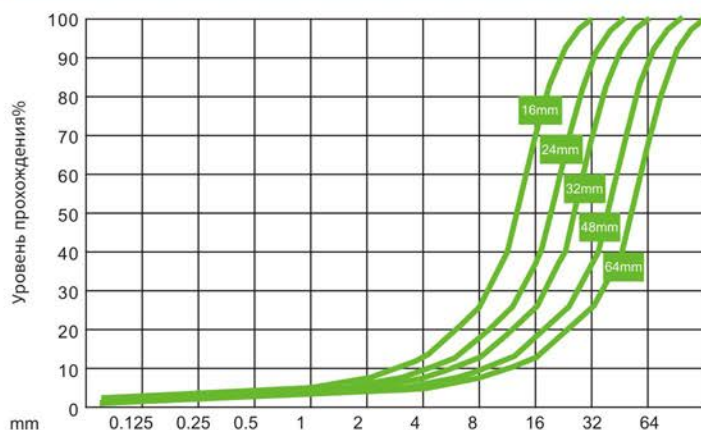

Размер загрузочного отверстия (mm)

Тип полости	RGP100S	RGP300S	RGP500S
M	200		
C	250	280	380
EC		380	500

Примечание: M = тип средней полости, C = тип грубой полости, EC = тип очень грубой полости

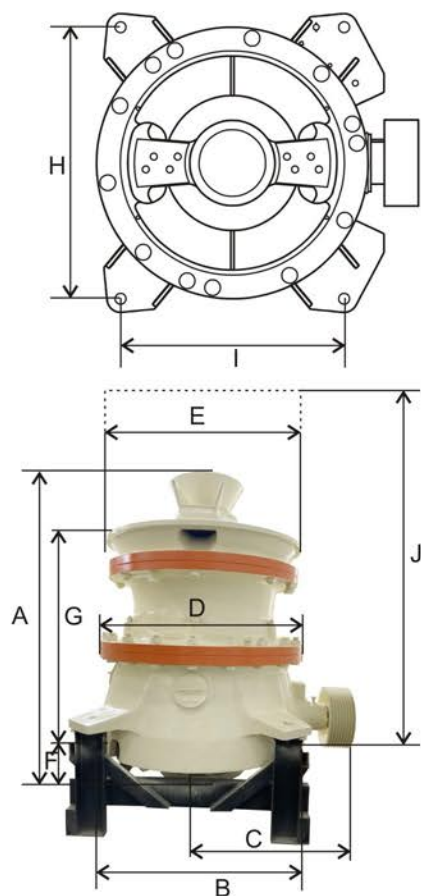

Внешние размеры и вес продукции

модель	RGP100S	RGP300S	RGP500S
Общий вес(kg*)	7350	16200	34000
Вес во время технического обслуживания(kg)	2500	5200	12350
Размер(mm)			
A	2328	2546	3227
B	1300	1860	2300
C	908	1401	1587
D	1320	1820	2330
E	1360	1686	2330
F	566	499	1275
G	1442	1582	2100
H	1400	1700	2225
I	1090	1400	1676
J**)	2416	2550	3756
J***)	2600	3230	4420
Мощность двигателя(kw)	75-90	200-250	200-355

ПРИМЕЧАНИЕ: 1, *): Базовая машина без аксессуаров, дающая вес с самой тяжелой сломанной полостью
2, * *): От амортизатора до верхней части бункера
3, * * *): От амортизатора до верхней части бункера с верхней стойкой

Производственные мощности (t/h)

RGP100S	Ход	Выходное отверстие(c.s.s)						
		20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
	16mm	80~90	105~115	120~130	135~145	145~165	155~175	
	20mm		120~130	145~155	160~180	170~200	185~215	
	25mm			185~195	200~220	210~230		

RGP300S	Ход	Выходное отверстие(c.s.s)						
		20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
	18mm		170~190	170~210	190~230	210~255	235~275	255~295
	25mm			220~270	255~315	290~345	320~350	330~350
	32mm				360~400	380~420	400~440	

RGP500S	Ход	Выходное отверстие(c.s.s)						
		45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm
	18mm	300~350	325~375	375~425	400~450	425~475	450~500	500~550
	25mm		500~550	550~600	600~650	650~700	700~750	750~800
	32mm		650~700	700~750	750~800	825~875	900~950	

Примечание: 1 Производственная мощность не более 4% влаги, без глины, надлежащее гранулометрическое распределение подачи, материал меньше выходного отверстия составляет менее 10% от общего количества подачи, подача равномерно распределена вокруг дробильной полости, плотность рыхления материала составляет 1,6 т / м³ Количество проходов при проектировании открытых горных путей. В условиях работы с замкнутым контуром мощность оборудования на 15 - 30% выше, чем при работе с открытым контуром. Из-за эксцентриситета выбранного оборудования, коэффициента дробления, твердости подачи, состава зернистости подачи, содержания воды в подаче, содержания грязи и т. Д. Все это повлияет на производительность дробилки, поэтому для конкретного Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами о применении. Подробные данные о производственных мощностях RGP870 и RGP890 можно получить у технического специалиста.


■ RМногоцилиндровый конический дробилка серии RHP



Профиль продукции

Многоцилиндровая коническая дробилка серии RHP — это новый многоцилиндровый многоцилиндровый дробилка, который моя компания переваривает и переваривает за рубежом технологии и комбинирует их с производственным использованием на местах, оптимизированный и улучшенный производственный измельчитель с более высокой производственной мощностью, более качественной производственной массой и более высокой производительностью

Гранулированная характеристика

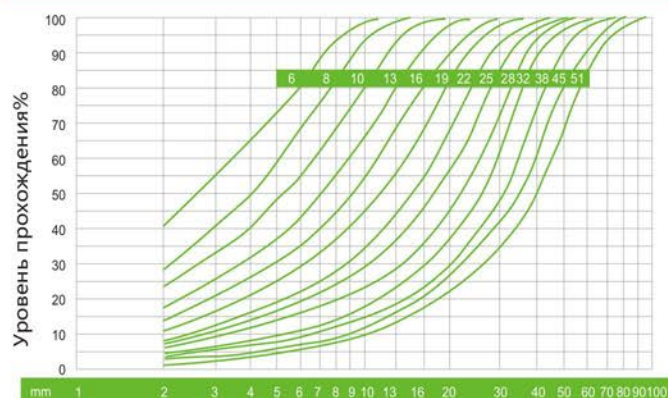

Область применения, применимая к материалам

Область применения: широко используется в металлах и неметаллических рудах, цементах, песчаниках, металлургии и т.д

Применимые материалы: речные камни, гранит, базальт, известняк, кварц, бирюзовая зелень, железорудная руда, золотые руды, медь и т.д



Преимущество продукции

- Большие эксцентричные расстояния, высокие частоты и слои сжатия разрушают оборудование, делая его более продуктивным, чем большим и зернистым
- Конструкция с фиксированной осью, чтобы сделать хост более загруженным
- Гидравлическая регулировка устья, более быстрое и удобное
- Надежная гидравлическая защита, которая делает хост более надежным и безопасным, когда он работает
- Специальный способ запечатывания, гарантирующий чистоту системы смазки

Производственная мощность (t/h)

Обтягивающее отверстие										
Модель	10mm	13mm	16mm	19mm	22mm	25mm	32mm	38mm	45mm	51mm
RHP300	115~140	150~185	180~220	200~240	220~260	230~280	250~320	300~380	350~440	
RHP400	140~175	185~230	225~280	255~320	275~345	295~370	325~430	360~490	410~560	465~630
RHP500	175~220	230~290	280~350	320~400	345~430	365~455	405~535	445~605	510~700	580~790
RHP800	260~335	325~425	385~500	435~545	470~600	495~730	545~800	600~950	690~1050	785~1200

Примечание: 1. Производственные мощности, которые содержат не более 4% влаги и не содержащие глину, соответствующим образом распределяются по гранулирующему слою, что составляет менее 10% от общего объема материала, что составляет менее чем 10% от объема грунта, что дает объем прохода грунта в разбитой полости, при низкой плотности материала в 1,6 т/м³ при проходе через скалы. В условиях закрытых операций оборудование на 15-30% выше, чем объездная работа. 2. Во-вторых, в связи с тем, что отношение выбранного оборудования к измельчениям, твердость материалов, состав компонентов, содержание воды и грязи в материалах и т.д.

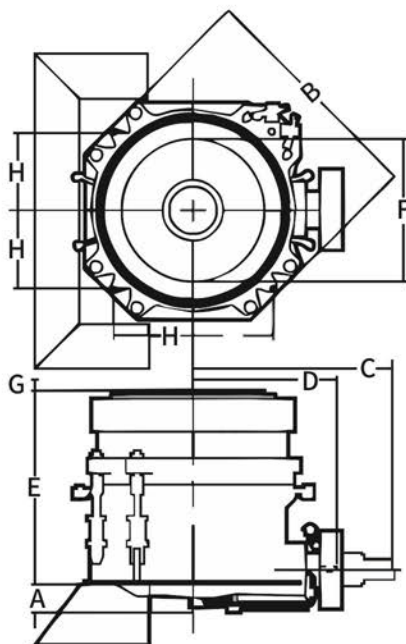

Размер и вес продукции

Внешний размер(mm)	RHP300	RHP400	RHP500	RHP800
A	328	240	425	722
B	2207	2370	2730	3702
C	2020	2470	2650	3450
D	1347	1645	1760	2225
E	1865	2055	2290	3538
F	1078	1308	1535	1863
G	85	150	125	159
H	660	830	882	1130
Диаметр входного отверстия в хост-раме(mm)	1470	1726	2040	2420
Вес(kg)				
Общий вес дробилки(KG)	15810	23000	33150	68650
Фиксированный конус/фиксированный конусный вкладыш/регулирующая крышка/бункер	3525	4800	7200	17350
Прокладка конусов/конусов и поддон	2060	3240	5120	10800
Мощность (kw)	200~250	315	315~400	630
Скорость вращения оси передачи(rpm)	700~1200	700~1000	700~950	700~950

1. минимальное отверстие для забора — это минимальное отверстие для забора, которое может быть достигнуто, не вызывая при этом трещащее кольцо, которое меняется в зависимости от характера руды и условий работы
2. Во-вторых, "B" является узким питающим отверстием, соответствующим минимальному отверстию "A"
3. В-третьих, в зависимости от спецификаций оборудования и материальных материалов, размер материала составляет 80% от размера "B"

Полость дробилки(mm)

Модель	Полосатая полость	Стандартная форма		Короткоголовый	
		Минимальный выход(A)	обтекающий питатель по краям(B)	Минимальный выход(A)	обтекающий питатель по краям(B)
RHP300	EF			6	25
	F	13	107	6	22
	M	17	150	8	53
	C	19	211	10	77
	EC	25	233		
RHP400	EF			6	52
	F	14	111	8	51
	M	20	198	8	52
	C	25	252	10	92
	EC	30	299		
RHP500	EF			6	53
	F	16	133	8	52
	M	20	204	10	57
	C	25	286	13	95
	EC	30	335		
RHP800	F	16	219	5	33
	M	25	267	10	92
	C	32	297	13	155
	EC	32	353		

Примечание: EF= sprumple type, F= chryple type, M= средняя полость, C= толстая полость, EC= толстая полость

■ вертикальная дробилка серии RVSI



Профиль продукции

Вертикальная дробилка серии RVSI - это тонкая дробилка, которая была технически усовершенствована в традиционной концепции дробления, также известная как пескостроительная машина (или формовочная машина). Принцип его работы заключается в следующем: материал поступает из верхнего центра устройства, входит в высокоскоростное вращающееся крыльчатка, ускоряется крыльчаткой и выдается с высокой скоростью из пускового отверстия, а за пределами крыльчатки ударяется, трение и другое сложное движение с окружающим низкоскоростным материалом или прокладкой в полости турбины, эти материалы после износа, свободно падают в разгрузку. Эта модель имеет преимущества сильной адаптации, низкой стоимости, большого прохода, хорошего типа готовой продукции и в настоящее время широко используется во многих областях как внутри страны, так и за рубежом.

Преимущество продукции

- Способ смазки разбавленного масла с специальной гидравлической станцией; Более широкое использование среды с воздушным охладителем; Функция автоматического нагрева низкой температуры; Давление масла, температура масла, уровень жидкости и другие защитные функции; Эффективно снижает высокую температуру, возникающую при работе подшипника, и увеличивает срок службы подшипника. Также можно настроить способ смазки жиром в соответствии с потребностями пользователя.
- Имеет два режима дробления: «Камень» и «Камень», с помощью замены простых деталей можно осуществлять обмен двух режимов; Таким образом, удовлетворяет потребности в дроблении, изготовлении песка и обработке материалов в различных условиях работы.
- В корпусе крыльчатки используются четыре или более выпускных отверстия новой конструкции, что обеспечивает более высокую пропускную способность материала; научный и разумный канал ускорения материала внутри корпуса крыльчатки позволяет материалу получать большую кинетическую энергию при дроблении, и эффект дробления лучше.
- В зависимости от различных материалов и условий работы линейная скорость рабочего колеса подбирается на уровне 65-85 м/с, чтобы приблизить измельченные материалы к кубической структуре; модуль крупности во время изготовления песка меньше; а градация размера частиц готового песка оптимизирован.
- Оснащен верхним подъемным устройством, ремонт более быстрый и удобный (выбор).

Области применения, применимые материалы


Область применения: производство средних и мягких материалов, широко используемых в песчаных и каменных загрузочниках и других отраслях промышленности

Применимые материалы: известняк, галька, гранит, базальт, железная руда, молибденовая руда, золотая руда и т.д.

Технические параметры продукции

Модель	Максимальный размер подачи (mm)		Мощность(kw)	Пропуск (t/h)	
	Изготовление песка	Формирование		Изготовление песка	Формирование
RVSI-850	<30	<40	2×75~2×132 (Электрическая машина 160~250)	160~180	200~300
RVSI-950	<35	<45	2×160~2×200 (Электрическая машина 315~400)	260~280	370~450
RVSI-1100	<45	<55	2×200~2×250	340~370	410~640
RVSI-1200	<50	<60	2×280~2×315	450~580	545~580

характеристика крупности

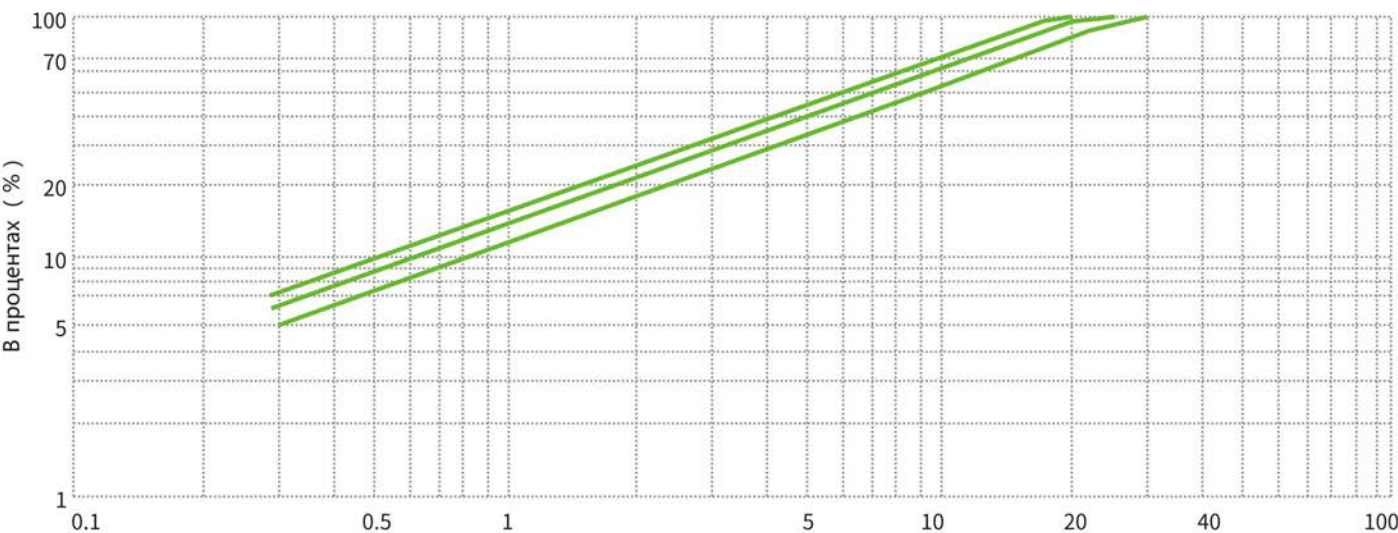

Примечание: 1 Линейная скорость от верхнего до нижнего - 75 м / с, 70 м / с, 65 м / с. Производственная мощность в свободном соотношении 1,6 т / м³ Известняк средней твердости основан и зависит от таких факторов, как размер частиц, распределение, содержание воды, свойства породы и т.д.

■ Реактивная дробилка серии RNP



Описание продукции

Реактивная дробилка серии RNP - это новая противоударная дробилка, разработанная и изготовленная нашей компанией на основе поглощения и усвоения передовых технологий в стране и за рубежом.

Области применения, применимые материалы

Сфера применения: Гидроэнергетика, высокоскоростные высокоскоростные железные дороги, шахты строительных материалов, строительные отходы и другие грубые, средние и мелкие операции

Применимые материалы: известняк, гранит, сланцы, синий камень, уголь, галька, строительные отходы с прочностью на сжатие не более 250МПа

Преимущества продукции

- Применяется при производстве с открытым или замкнутым контуром
- Форма готового материала становится ближе к кубу
- Для разных материалов, разных размеров готовой продукции, соответствует разумной скорости ротора
- Выберите гидравлическую систему, чтобы сделать регулировку, обслуживание более удобным, быстрым
- Выберите третью контратаку, чтобы сломать больше

Производительность и технические параметры

	RNP1313	RNP1415	RNP1620	RNP2023	RNP1213	RNP1315	RNP1520
Максимальная зернистость подачи (mm)	800	800	800	800	400	400	400
Гранулы разгрузки (mm)	0~200	0~200	0~200	0~200	0~30	0~30	0~30
Мощность обработки (t / h)	320~480	360~600	550~930	1150~1900	150~280	220~350	350~550
Мощность (kw)	200	250	2X200~2X250	2X500~2X650	200	250	2X200~2X250

Примечание: Мощность обработки вышеуказанных данных основана на плотности разрыхления материала 1,6 т / м³. Расчет известняка, максимальная подача относится к максимально допустимому диапазону, если перегрузка конференции влияет на производство, как правило, умеренная подача в качестве желательного.



Описание продукции

Валковая дробилка серии 2PG — это новый тип дробилки, разработанный нашей компанией для тонкого и сверхтонкого дробления горных пород и минералов.

Области применения, применимые материалы

Сфера применения: применение цемента, металлургии, химической, электроэнергетики, угля и других отраслей промышленности

Применимые материалы: известняк, гранит, сланцы, галька и т.д.

Преимущества продукции

- Легко снимаемая, двухконическая роликовая кожа
- Конструкция и монтаж стального шасси просты
- Оснащен гидравлической системой регулирования, более удобной настройкой, более длительным сроком службы
- Конструкция подшипников новой конструкции. При ремонте удобнее и быстрее.

Производительность и технические параметры

Тип	Гранулы подачи (mm)	Частотность выделения (mm)	Мощность обработки данных (t/h)	Мощность (kw)
2PG0909	<45	2~10	11~45	3x37
2PG1210	<45	2~10	15~60	2x45
2PG1510	<55	2~10	80~150	2x132
2PG1810	≤60	2~10	160~230	2x220

Примечание: Мощность обработки вышеуказанных данных рассчитана на основе известняка средней твердости с удельным весом рыхления материала 1,6 т / м³ и содержанием грязи и воды не более 5%

Вибрационные питатели серии ZSW



Описание продукции

Вибрационный питатель серии ZSW спроектирован на основе принципа генерации ударной силы вращения двух синхронных эксцентриситетных осей, в основном используется для непрерывной и равномерной подачи перед дробилкой для грубого дробления, в то же время, и в соответствии с заданным размером зазора стержня для грубого просеивания материала, чтобы избежать реактивных потерь последующей дробилки, тем самым повышая эффективность первого дробления.

Области применения, применимые материалы

Область применения: широко используется в металлургии, угольной шахте, строительных материалах, обогащении, абразиве и химической промышленности и других отраслях промышленности дробления, сортировки и комбинированного оборудования


Применимые материалы: известняк, гранит, мрамор, базальт, железная руда, галька, сланцы, голубой камень, уголь, строительные отходы и т.д.

Преимущества продукции

- Разница в ступенчатой ленте большая, нелегко заблокировать материал, быстрое раскрытие имеет хороший эффект предварительного просеивания
- Можно регулировать частоту с помощью контроллера преобразования частоты, что облегчает управление подачей первой дробилки
- Модульная конструкция стержня, облегчающая регулировку зазора стержня
- Конструкция смазки жидким маслом, после первой заправки, после регулярной замены достаточно
- Закрытый вибратор для предотвращения загрязнения пылью

Производительность и технические параметры

	ZSW380X95	ZSW420x110	ZSW490x110	ZSW1360	ZSW1560	ZSW1860	ZSW2160
Гранулы подачи (mm)	500	580	580	750	900	1050	1200
Скорость вращения (r/min)	500~800	500~800	500~800	500~800	500~800	600~850	600~850
Мощность обработки данных (t/h)	~150	150~280	150~350	220~560	260~620	400~1000	550~1250
Мощность (kw)	11	15	18.5	30	37	45	45

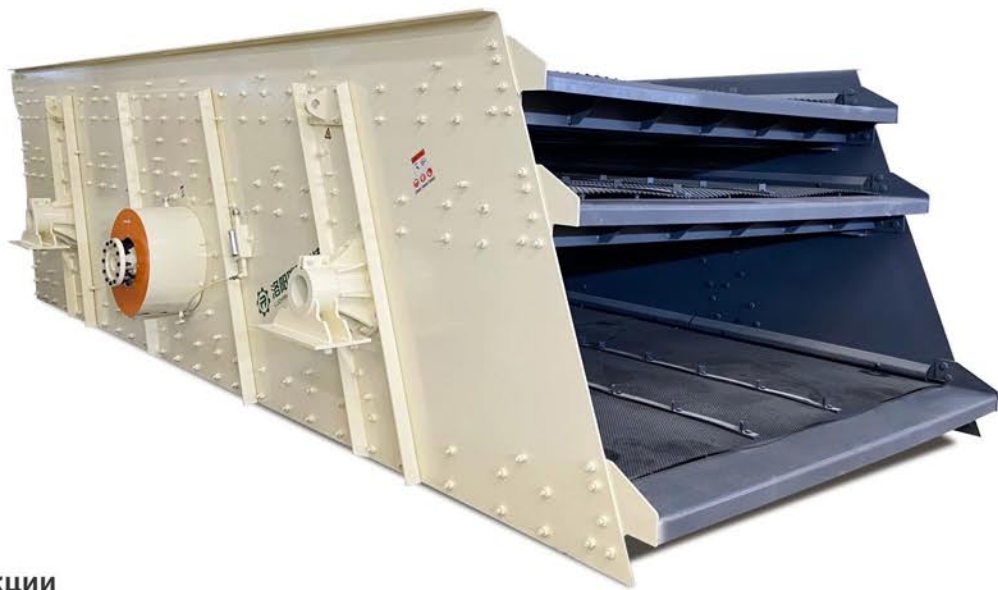

Описание продукции

Серия YA вибрационное сито - это новый тип вибрационного сита, оптимизированный в сочетании с производственной площадкой, который может широко использоваться в шахтах, строительных материалах и других отраслях промышленности различных рыхлых минеральных и горных сортировочных операций, в соответствии с потребностями клиентов, может обеспечить два, три, четыре слоя вибрационного сита серии

Области применения, применимые материалы

Область применения: широко используется в металлургии, угольной шахте, строительных материалах, обогащении, абразиве и химической промышленности и других отраслях промышленности дробления, сортировки и комбинированного оборудования

Применимые материалы: известняк, гранит, мрамор, базальт, железная руда, галька, сланцы, голубой камень, уголь, строительные отходы и т.д.

Преимущества продукции

- Вибрационное сито использует эксцентричную блочную структуру для регулировки амплитуды, чтобы обеспечить более высокую эффективность сита, более быструю регулировку
- Боковые пластины согнуты и соединены с поперечной балкой болтами высокой прочности, более прочными
- Использование резиновых пружин, композитных пружин, более длительный срок службы
- Используйте модульный вибратор разреженного масла, один заряд, регулярную замену достаточно
- Могут быть установлены модульные сетки с различной апертурой

Производительность и технические параметры

	YA2170	YA2470	YA3070	YA3080	YA3380	YA3680
Количество слоев	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3	2/3
Размер отверстия (mm)	3~150	3~150	3~150	3~150	3~150	3~150
Двойная амплитуда (mm)	6~9	6~9	6~9	6~9	6~9	6~9
Порядок колебаний (r/min)	850	850	850	850	850	850
Гранулы подачи (mm)	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
Производственные мощности (t/h)	100~750	150~950	150~1100	150~1100	150~1200	200~1200
Мощность (kw)	37/45/45	37/45/45	45/55/2X37	2x30/37/45	2X37	2X45

■ Линейное сито серии ZKX



Описание продукции

Линейное сито серии ZKX - это новый тип линейного сита, оптимизированный и спроектированный нашей компанией в сочетании с производственной площадкой, который может широко использоваться в шахтах, строительных материалах и других отраслях промышленности различных рыхлых минералов и горных пород для дегидратации, обезвоживания, дегидратационного сита, в соответствии с потребностями клиента, может обеспечить первый и второй слой обезвоживающего сита

Области применения, применимые материалы

Область применения: широко используется в горнодобывающей промышленности, строительных материалах, строительстве и других отраслях промышленности

Применимые материалы: известняк, гранит, мрамор, базальт, железная руда, галька, сланцы, голубой камень, уголь, строительные отходы и т.д.

Преимущества продукции

- Он использует вибрационный двигатель с регулируемой амплитудой для обеспечения более высокой эффективности сортировки.

- Боковые панели изогнуты и соединены с поперечинами высокопрочными болтами для большей прочности.

- Вибрационная пружина оснащена резиновой пружиной, которая имеет более длительный срок службы.

- Могут быть установлены модульные сетки с различной апертурой

Производительность и технические параметры

Тип	Количество слоев	Размер отверстия (mm)	Двойная амплитуда (mm)	Колебания (r/min)	Максимальная зернистость подачи (mm)	Производственные мощности (t/h)	Мощность (KW)
ZKX1245	1	0.25~50	6-9	970	≤150	10~200	4x3
ZKX1260	1	0.25~50	6-9	970	≤150	12~280	4x3
ZKX1437	1	0.25~50	6-9	970	≤150	10~210	4x3
ZKX1845	1/2	0.25~50	6-9	970	≤150	16~324	4x3.7/5.5
ZKX1860	1/2	0.25~50	6-8	970	≤150	20~380	4x5.5/6
ZKX2160	1	0.25~50	6-8	970	≤150	20~500	4x6/7.5

■ Вибрационный питатель двигателя серии ZG



Описание продукции

Вибрационный питатель двигателя серии ZG представляет собой непрерывное и равномерное устройство подачи с вибрационным двигателем в качестве источника возбуждения

Области применения, применимые материалы

Область применения: широко используется в металлургии, угольной шахте, строительных материалах, обогащении, абразиве и химической промышленности и других отраслях промышленности дробления, сортировки и комбинированного оборудования

Применимые материалы: известняк, гранит, мрамор, базальт, железная руда, галька, сланцы, голубой камень, уголь, строительные отходы и т.д.

Преимущества продукции

- Простая структура, стабильная работа
- Простота установки и обслуживания
- Высокая производительность, небольшая площадь, высокая эффективность

Производительность и технические параметры

	ZG300	ZG400	ZG500	ZG600
Объем подачи (t/h)	300	400	500	600
Максимальная зернистость подачи (mm)	200	250	300	350
Двойная амплитуда (mm)	3~5	3~5	3~5	3~5
Мощность (kw)	2X1.1	2X1.5	2X1.5	2X2

Мобильные шины серии YD



Описание продукции

Мобильная дробильно - измельчительная станция серии YD, которая объединяет сырьевой бункер, стержневой питатель, крупноизмельчительное оборудование, многослойное вибрационное сито, среднеизмельчительное оборудование, измельчительное оборудование, мобильный ленточный конвейер, песочницу, электрическую систему управления и т. Д. В сочетании со стандартным шинным тяговым прицепом, состоящей из подвижной линии дробильно - измельчительного сита, имеет широкий спектр адаптивности и преимуществ, в основном используется для операций по дроблению и сортировке, требующих частого перемещения и перемещения в автомобильной, железнодорожной, металлургической, горной, строительной и других отраслях промышленности.


Преимущества продукции

- Использование стандартных шинных мостов и тяговых рулевых валов, высокая мобильность для автомобильного транспорта и пер евалки
- Полная комплектация, быстрая установка, прием электричества может запустить производство
- Каждая сломанная ячейка имеет легкий вес, короткую длину, сильную адаптивность, сильную мобильность, удобную для перемещения и гибкую комбинацию
- ККомбинация конфигурации гибкая, может быть сконфигурирована в соответствии с различными инженерными потребностями, конфигурация в сочетании с грубой, средней измельченной и мелкой измельченной единицами трехэтапной системы фильтрации дробления, также может работать отдельно
- Настройка высокопроизводительного, эффективного, многофункционального специального автомобильного оборудования, большая производительность, высокая эффективность, надежная производительность
- Управление операциями простое, может быть одноступенчатое интегрированное управление операциями или многоступенчатое цепное управление

Производительность и технические параметры

Тип			YD-120	YD-150	YD-200
Базовая конфигурация					
зернистость изделия (mm)			0~30	0~30	0~30
Производственные мощности (t/h)			80~120	120~150	150~200
Этап грубого дробления	питатель		ZSW380X95	ZSW420X110	ZSW490X110
	Оборудование для грубого дробления		RC80	RC96	RC106
промежуточная стадия дробления	Виброгрохот		3YA1860	3YA2160	3YA2460
	дробилка средней твердости	Средняя твердость	RNP1110	RNP1213	RNP1315
		Высокая твердость	RGP100	RGP11	RGP300
Вспомогательное оборудование			Передвижные ремни, гидравлические опоры, железоделательные устройства, электрические системы управления и т.д.		

Технологическое оборудование для производства песчаных заполнителей из известняковых пород 500 т / час

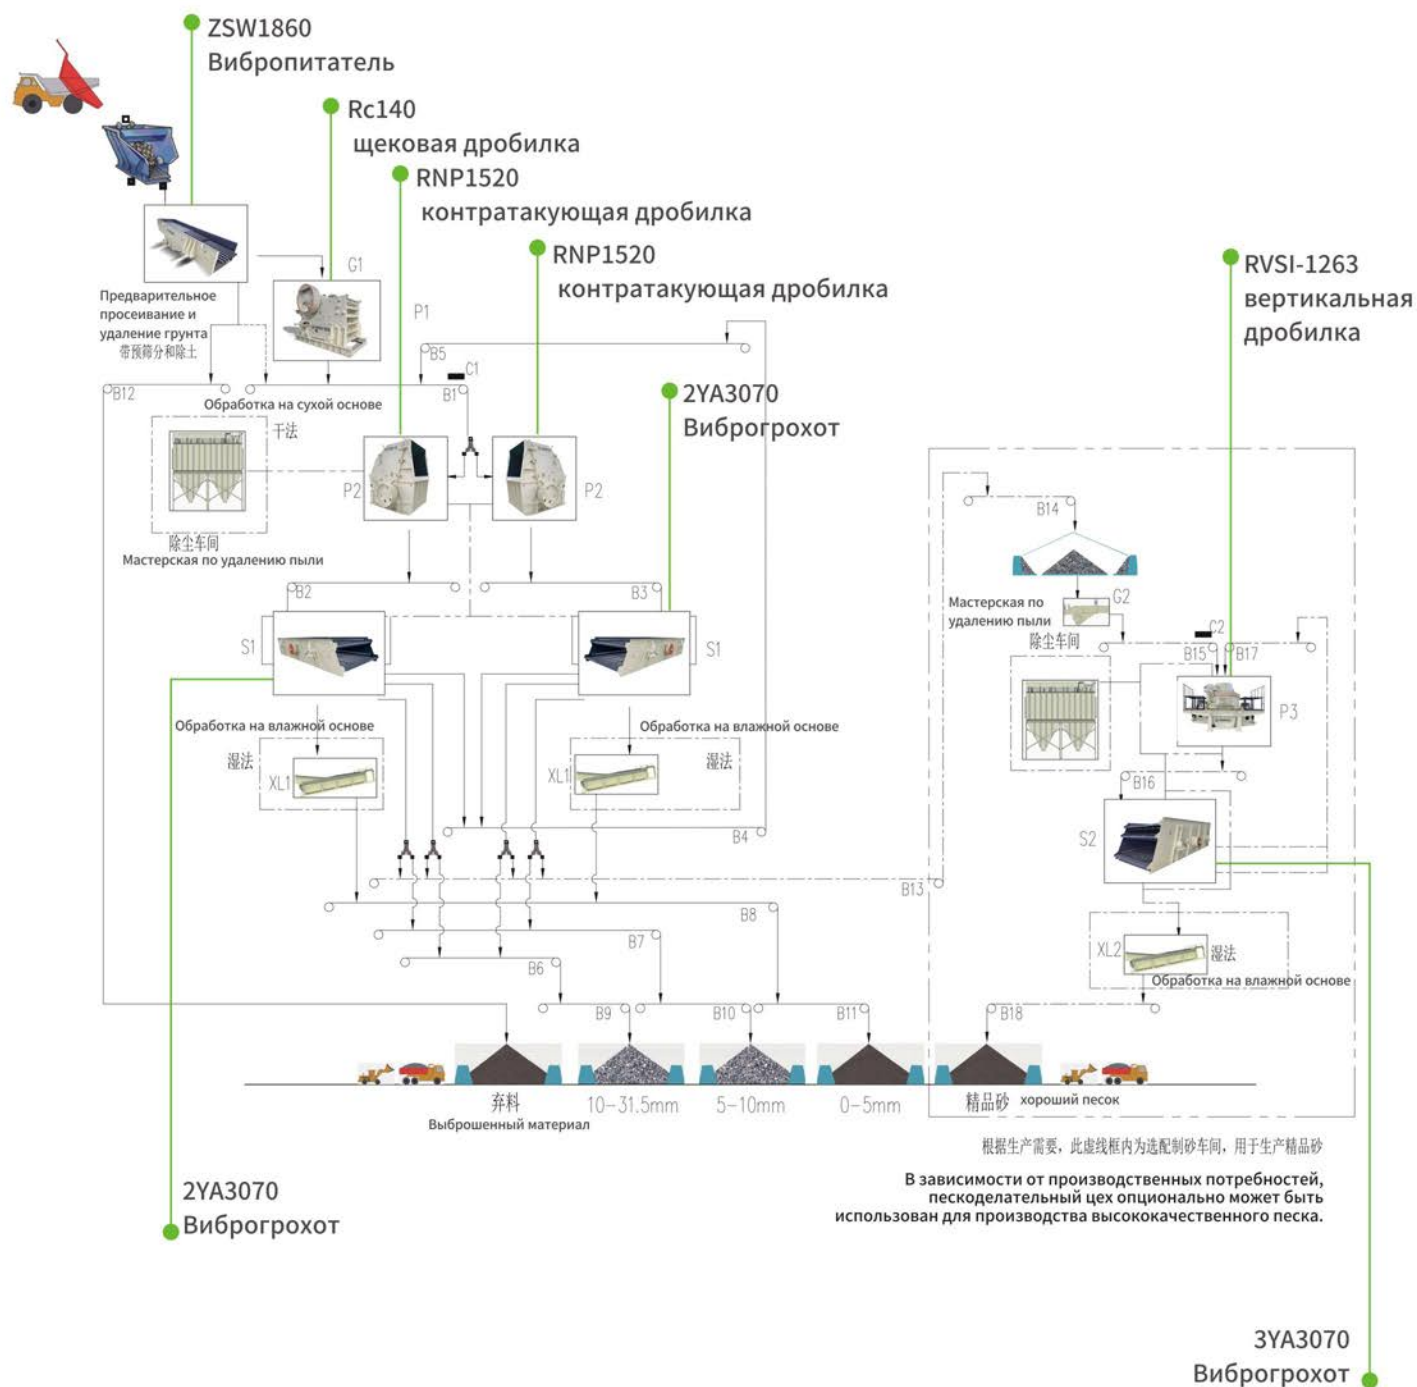



01

Производственная площадка Шэньси

Сырье: пироклор

Требования к мощности: 1200 тонн / час заполнителя и механического песка

Метод пылеулавливания: сухое и влажное соединение, механический песок и бутик - заполнитель полностью промыты водой

Использование площадки: 70m × 200 м

Спецификация концентрата (mm): 0 - 5 (песок), 5 - 10, 10 - 15, 15 - 20

Общие спецификации (mm): 0 - 5 (песок), 5 - 10, 10 - 20, 20 - 30 (31,5)

Резервная спецификация (mm): железнодорожный шлак (28 - 63 или 30 - 70)

Оборудование линии по производству твердого пироклора мощностью 1200 тонн

- ◆ 2 питателя ZSW1860
- ◆ 2 челюстные дробилки Rc140
- ◆ 2 одноцилиндровые гидроконические дробилки RGP500S
- ◆ 4 одноцилиндровые гидроконические дробилки RGP500
- ◆ 2 вертикальные ударные дробилки PLS - 1200
- ◆ 4 вибрационных сита ЗУК3080
- ◆ 2 вибрационных сита ЗУК3680
- ◆ 2 преобразователя частоты Zg600
- ◆ 2 спиральных пескоструйных машины 2XL - 914
- ◆ 2 обезвоживающих сита ZKB2160





02

Хэнаньская производственная площадка

Сырье: известняк, базальт

Максимальная подача: 910 мм

Размер конструкции: 600 т / ч

Технические характеристики готовой продукции:

0 - 5 мм, 10 - 20 мм, 20 - 30 (31,5) мм

**Оборудование производственной линии
мощностью 600 тонн**

- ◆ 1 питатель ZSW1860
- ◆ 2 питателя ZG140 - 180
- ◆ 1 челюстная дробилка Rc140
- ◆ 1 одноцилиндровая гидроконическая дробилка RGP500S
- ◆ 2 противоударных дробилки PFQ1320
- ◆ 2 песочницы PLS - 1000II
- ◆ 1 вибрационный грохот 2YA2470
- ◆ 4 вибрационных сита 3YA3080





03

Цинхайская производственная площадка

Сырье: известняк

Требования к мощности: около 1000 тонн в час

Спецификации готовой продукции: 0 - 3 мм, 3 - 5 мм, 5 - 10 мм, 10 - 20 мм, 20 - 31,5 мм, 31,5 - 50 мм, 50 - 80 мм, 80 - 120 мм ;

Настройка оборудования

- ◆ 1 комплект питателя ZSW2160
- ◆ 1 комплект щековой дробилки RC160
- ◆ 1 комплект щековой дробилки PE900*1200
- ◆ 2 комплекта щековой дробилки PE750*1060
- ◆ 4 комплекта щековой дробилки мелкого дробления PEX300*1300
- ◆ 2 комплекта ударной дробилки RNP1315
- ◆ 1 комплект вибрационного грохота 3YA3680
- ◆ 1 комплект вибросита 2YA3070
- ◆ 1 комплект вибрационного грохота 3YA2470



04

Производственная площадка в Гуанси

Сырье: гранит

Максимальная подача: 800 мм

Расчетный масштаб: 350 т/ч

Характеристики готовой продукции (мм): 0-31,5 мм

Настройка оборудования

- ◆ 1 комплект питателя ZSW1360
- ◆ 1 комплект щековой дробилки RC125
- ◆ 1 комплект одноцилиндровой гидравлической конусной дробилки RGP300S для грубого дробления
- ◆ 1 комплект многоцилиндровой гидравлической конусной дробилки RHP300





05


Юньнаньская производственная площадка

Сырье: диабаз.

Характеристики готовой продукции:
0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-30 мм.

Конфигурация устройства:

- ◆ 1 многоцилиндровая конусная дробилка RHP500
- ◆ 1 дробилка с вертикальным валом RVSI-1263
- ◆ 2 вибросита 3YA2470

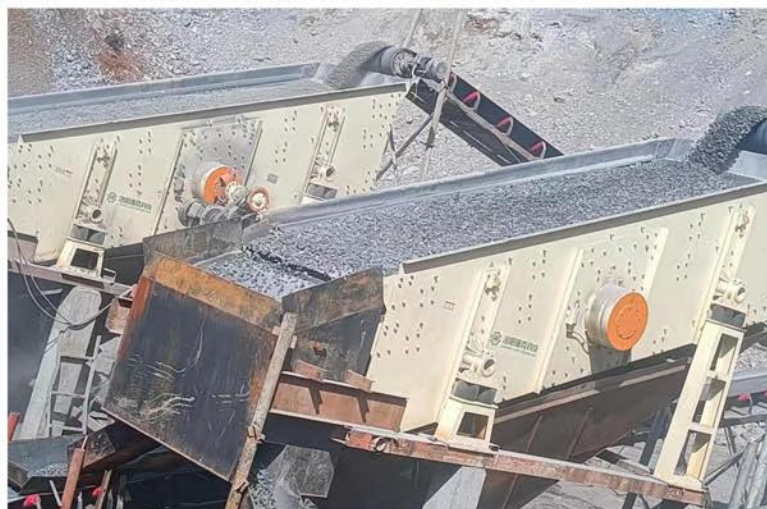



06

Производственная площадка Шаньси

Сырье: железная руда

Требования к мощности: 200 тонн в час
(готовая продукция 20 мм)

Настройка оборудования

- ◆ 1 комплект питателя ZSW4911
- ◆ 1 комплект щековой дробилки DHKS4230
- ◆ 2 комплекта многоцилиндровой гидравлической конусной дробилки RHP300
- ◆ 1 комплект вибрационного грохота 2YA3060



07

Производственная площадка Хубэй

Сырье: Гранит

Требуемая производственная мощность:
230 тонн/час (готовый материал ≤ 20 мм)

Настройка оборудования

- ◆ 1 многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка RHP400.



08

**производственная площадка
в Сычуани**

Сырье: песчаник

Требования к производительности:

700 тонн/час

Максимальный размер частиц:
1000 мм

Характеристики готовой продукции:
0-5 мм, 5-10 мм,

Настройка оборудования

- ◆ 1 комплект щековой дробилки RC160
- ◆ 2 комплекта дробилки с вертикальным валом RVSI-1263
- ◆ 1 комплект валковой дробилки 2PG1210



09

Производственная площадка в Гуанси

Сырье: известняк

Производительность обработки: 850-900 тонн/час
Основные готовые материалы: 45-90 мм,
что составляет 450-500 тонн

Настройка оборудования

- ◆ 1 одноцилиндровая конусная дробилка RGP500S
- ◆ 1 многоцилиндровая конусная дробилка RHP500





10

Производственная площадка в Гуандуне

Сырье: гранит

Требования к производственной мощности: 250 тонн/час

Характеристики готовой продукции: 0-3 мм, 3-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-31,5 мм

Настройка оборудования

- ◆ 1 дробилка с вертикальным валом RVSI-1150
- ◆ 1 вибросито 4YA3080





11

Производственная площадка Хэнань - Лоян

Сырье: молибденовая руда.

Требуемая производственная мощность: 200 тонн/час.

Настройка оборудования

- ◆ 1 щековая дробилка RC106
- ◆ 1 одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка RGP300S
- ◆ 1 многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка RHP300



12

Хэнань Лоян Мобильный трейлер производственная площадка

Сырье: речная галька

Требуемая производственная мощность:
150–200 тонн/час

Настройка оборудования

- ◆ 1 комплект питателя ZSW3895
- ◆ 1 комплект щековой дробилки PE600X900
- ◆ 1 комплект многоцилиндровой гидравлической конусной дробилки RHP300
- ◆ 1 комплект вибрационного грохота 4YA2470

13

Производственная площадка Шаньси

Сырье: гранит

Требуемая производственная мощность: 500 тонн/час

Настройка оборудования

- ◆ 2 комплекта одноцилиндровых гидравлических конусных дробилок мелкого помола RGP500
- ◆ 1 комплект одноцилиндровых гидравлических конусных дробилок мелкого помола RGP300



14


Хэнань Синьян производственная площадка

Сырье: гранит.

Требуемая производственная мощность: 300 тонн/час.
Характеристики готовой продукции: ≤30 мм.

Настройка оборудования

- ◆ 2 многоцилиндровые гидравлические конусные дробилки RHP500
- ◆ 1 одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка RGP500S

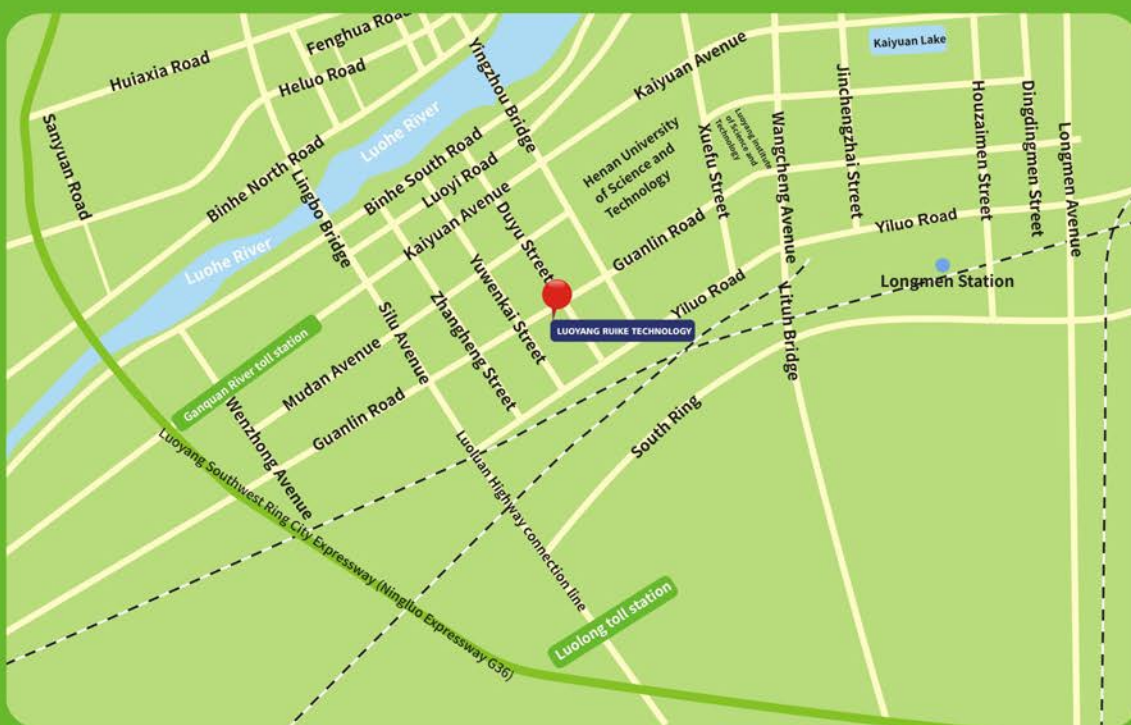

RUIKE

Лоян жуйкэ наука и технология Компания с ограниченной ответственностью

Адрес: 280, район Лолун, город Лоян, провинция Хэнань, Китай

Контактный телефон: 15225439821 0379 - 60119131

Электронная почта: luoyangruike@163.com

<http://www.lyrkkj.com>



Обратите внимание на нас,
больше замечательных,
пожалуйста, ожидайте