

导航目录

Sealing catalogue

BAND SEALER·····01~05
封口机系列

CARTON SEALING MACHINE·····06~11
封箱机系列

SEALING AND CUTTING MACHINE·····12~14
封切机系列

HEAT SHRINK MACHINE·····15~19
热缩机系列


VACUUM SEALER·····20~25
真空机系列

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE·····26~28
全自动捆扎机系列

HANDHELD STRAP TOOL·····29~34
手持式打包设备

BAND SEALER

封口机系列 高效 / 简便

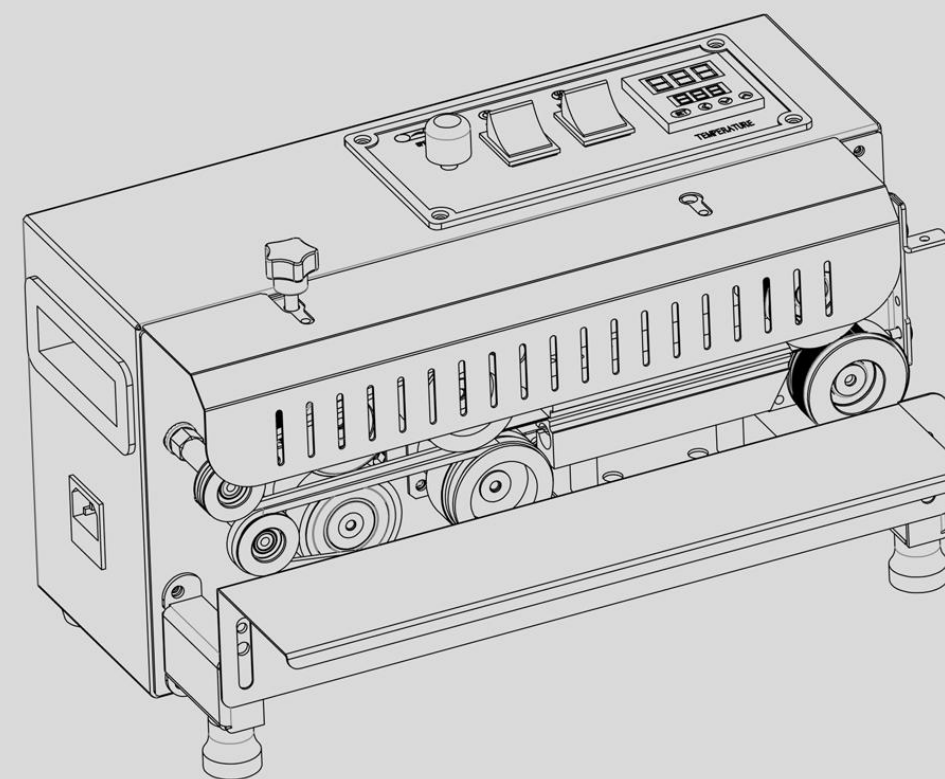

FR-400

桌面迷你型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆 Stove varnish
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
加热功率 Heating power	650W
温控范围 Temperature range	0~400℃
电机功率 Motor power	50W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	10mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.5mm
输送台载重 Conveyor load	≤1kg
输送台尺寸 Conveyor size	L335 x W70 x H130 (mm)
机身尺寸 Product size	L400 x W255 x H240 (mm)
包装尺寸 Package size	L430 x W240 x H280 (mm)
整机重量 Product weight	8kg



FR-900

标准款连续封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	600W
温控范围 Temperature range	0~300℃
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤ 5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L820 x W155 x H150(mm)
机身尺寸 Product size	L820 x W385 x H310(mm)
包装尺寸 Package size	L900 x W430 x H380(mm)
整机重量 Product weight	19kg



FR-770

连续型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	600W
温控范围 Temperature range	0~300℃
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤ 5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L820 x W155 x H150(mm)
机身尺寸 Product size	L820 x W385 x H310(mm)
包装尺寸 Package size	L900 x W430 x H380(mm)
整机重量 Product weight	19kg



FR-1000

豪华型连续封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	770W
温控范围 Temperature range	0~300℃
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L955 x W155 x H150 (mm)
机身尺寸 Product size	L955 x W380 x H310 (mm)
包装尺寸 Package size	L990 x W430 x H380 (mm)
整机重量 Product weight	23kg



FR-1600

智能喷码型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	600W
温控范围 Temperature range	0~300℃
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L820 x W155 x H150 (mm)
机身尺寸 Product size	L820 x W385 x H310 (mm)
包装尺寸 Package size	L900 x W420 x H400 (mm)
整机重量 Product weight	22kg



FR-770 (加宽)

连续型封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V/50Hz
加热功率 Heating power	770W
温控范围 Temperature range	0~300℃
电机功率 Motor power	80W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤ 10kg
输送台尺寸 Conveyor size	L890 x W400 x H150(mm)
机身尺寸 Product size	L890 x W620 x H310(mm)
包装尺寸 Package size	L1000 x W700 x H355(mm)
整机重量 Product weight	39kg



FR-1100B/V

立式钢印封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	110V/220V 50/60Hz
加热功率 Heating power	1200W
温控范围 Temperature range	0~300℃
电机功率 Motor power	120W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	18kg
输送台尺寸 Conveyor size	L1370 x W240 x H310(mm)
机身尺寸 Product size	L1240 x W580 x H1200(mm)
包装尺寸 Package size	L1300 x W670 x H1230(mm)
整机重量 Product weight	75kg



FR-1200B/V

立式墨轮封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	110V/220V 50/60Hz
加热功率 Heating power	1300W
温控范围 Temperature range	0~300℃
电机功率 Motor power	120W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	18kg
输送台尺寸 Conveyor size	L1380 x W240 x H310(mm)
机身尺寸 Product size	L1270 x W580 x H1230(mm)
包装尺寸 Package size	L1300 x W670 x H1330(mm)
整机重量 Product weight	90kg



FR-1300V

立式喷码封口机 BAND SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	110V/220V 50/60Hz
加热功率 Heating power	1200W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	120W
喷码内容 Printing content	文字、图片、条形码 Text, pictures, bar codes
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width	6~12mm
袋子厚度 Bag thickness	0.02~0.8mm
输送台载重 Conveyor load	≤ 18kg
输送台尺寸 Conveyor size	L1240 x W240 x H310(mm)
机身尺寸 Product size	L1240 x W580 x H1200(mm)
包装尺寸 Package size	L1300 x W670 x H1230(mm)
整机重量 Product weight	85kg



FR-900CQ

抽充一体连续封口机 BAND SEALER


产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Stove varnish/Stainless steel
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
加热功率 Heating power	600W
温控范围 Temperature range	0~300°C
电机功率 Motor power	80W
抽气泵功率 Pump power	250W
封口速度 Sealing speed	0~12m/min
封口宽度 Sealing width thickness	10mm / 0.02~0.8mm
气 压 Air pressure	0.5MPa 充气需提供氮气
输送台载重 Conveyor load	≤ 5kg
输送台尺寸 Conveyor size	L985 x H155(mm)
工作台高度 Workbench height	H760 ~ 1230(mm)无极调节
机身尺寸 Product size	L985 x W500 x H930(mm)
整机重量 Product weight	70kg



CARTON SEALING MACHINE

封箱机系列 性价比高 / 节能

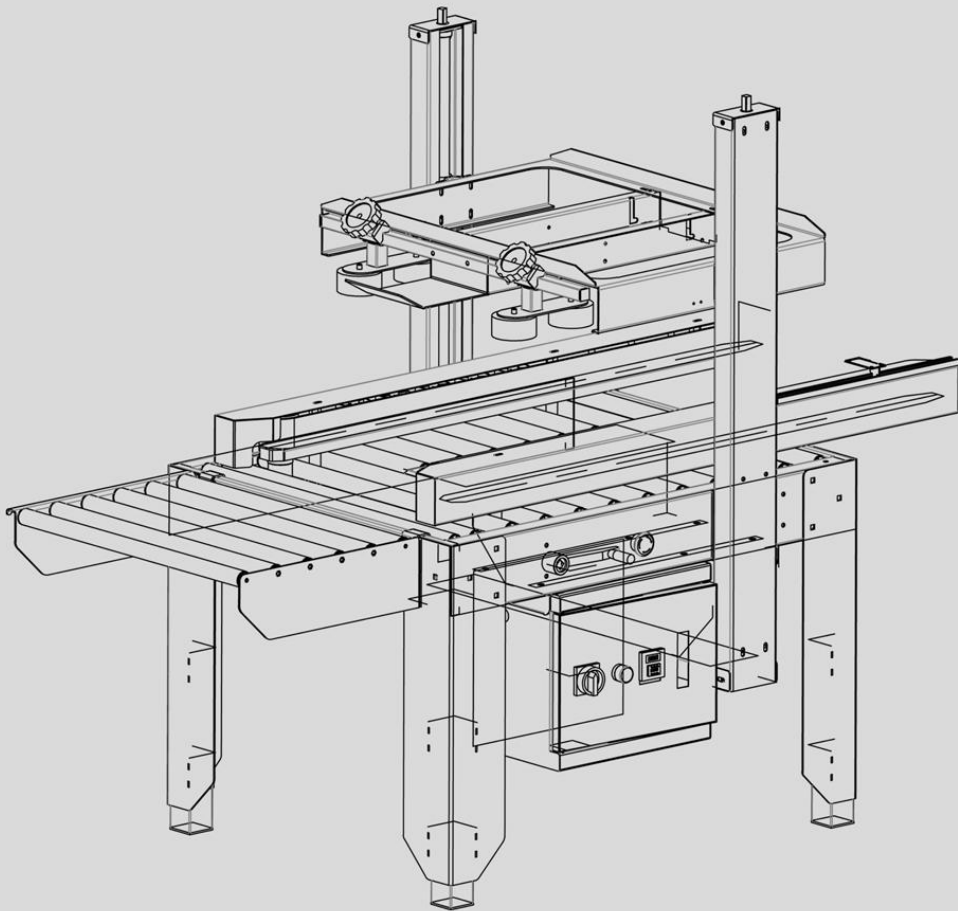

FXC-2020

迷你型封箱机

CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	60W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W80~200mm x H90~200mm
机身尺寸 Product size	L1220 x W510 x H1060mm
包装尺寸 Package size	L750 x W540 x H780mm
整机重量 Product weight	62kg



FXC-5050

中小型封箱机

CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	120W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	40~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W150~500mm x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L1800 x W820 x H1230mm
包装尺寸 Package size	L1100 x W850 x H1150mm
整机重量 Product weight	102kg



FXC-4030

小型封箱机

CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	120W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W80~300 x H90~400mm
机身尺寸 Product size	L1350 x W640 x H1100mm
包装尺寸 Package size	L950 x W670 x H810mm
整机重量 Product weight	85kg



FXJ-6050

中型封箱机

CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功率 Power	180W
传动方式 Transmission mode	上下驱动 Up and down drive
胶带宽度 Tape width	40~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W250~500mm x H170~600mm
机身尺寸 Product size	L1700 x W810 x H1320mm
包装尺寸 Package size	L1010 x W850 x H1240mm
整机重量 Product weight	113kg



FXC-4530

封箱机(飞机盒) CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	120W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	45~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W80~300mm x H60~400mm
机身尺寸 Product size	L1530 x W640 x H1100mm
包装尺寸 Package size	L1200 x W840 x H850mm
整机重量 Product weight	140kg



FXC-5050 I

贴标封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	600W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W150~500mm x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L2150 x W930 x H1330mm
包装尺寸 Package size	L1500 x W1350 x H1400mm
整机重量 Product weight	133kg



FXC-5050A

联动封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	240W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H750~850mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W150~500 x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L1580 x W820 x H1500mm
包装尺寸 Package size	L1500 x W1100 x H1700mm
整机重量 Product weight	118kg



FXJ-5050Z

折盖封箱机 CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	400W
传动方式 Transmission mode	左右驱动 Left and right drive
胶带宽度 Tape width	35~70mm
传输速度 Transmission speed	18m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	L200~700mm x W150~500mm x H150~500mm
机身尺寸 Product size	L2600 x W870 x H1670mm
包装尺寸 Package size	L1960 x W900 x H1700mm
整机重量 Product weight	202kg



FXC-5050DD

双层左右驱动封箱机

CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机器特点 Machine specialty	适用窄而高的纸箱/重包
机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	240W
传动方式 Transmission mode	双层左右驱动 Two Left and right drive
胶带宽度 Tape width	40~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W150~500mm x H220~500mm
机身尺寸 Product size	L1690 x W810 x H1260mm
整机重量 Product weight	129kg



QFXC-5050

自动感应式封箱机

CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机器特点 Machine specialty	适用多规格混装生产包装
机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	120W
传动方式 Transmission mode	左右皮带驱动 Left and right drives
胶带宽度 Tape width	35~48mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
气 压 Air pressure	0.5MPa
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W80~500mm x H90~600mm
机身尺寸 Product size	L1870 x W1050 x H1290mm
整机重量 Product weight	157kg



FXJ-6050CF

侧封封箱机

CARTON SEALING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机器特点 Machine specialty	适用泡沫箱/重包
机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	180W
传动方式 Transmission mode	双层上下驱动 Two up and down drives
胶带宽度 Tape width	40~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W280~500mm x H170~600mm
机身尺寸 Product size	L1720 x W920 x H1350mm
整机重量 Product weight	167kg



QFXA-6050

自动感应式封箱机

CARTON SEALING MACHINE


产品参数 SPECIFICATION

机器特点 Machine specialty	适用多规格混装生产包装
机身材质 Body material	合金 Metal
电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
功 率 Power	180W
传动方式 Transmission mode	上下皮带驱动 Up and down drives
胶带宽度 Tape width	40~70mm
传输速度 Transmission speed	16m/min
气 压 Air pressure	0.5MPa
工作台高度 Worktable height	H600~750mm(可调 Adjustable)
封箱尺寸 Package size	W250~500mm x H170~600mm
机身尺寸 Product size	L1670 x W920 x H1340mm
整机重量 Product weight	139kg



SEALING
AND
CUTTING MACHINE

封切机系列 性价比高 / 节能

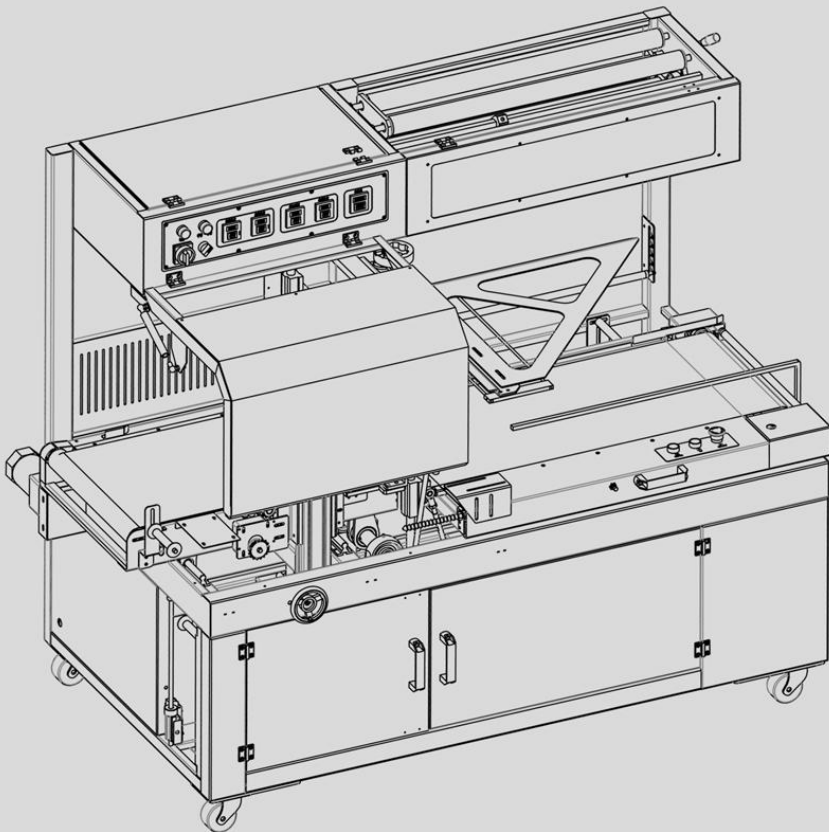

FQL450

L型封切机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
产品功率 Power	1.6KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	L≤450, W≤330, H<140mm L+H<500, W+H<350
最大膜宽 Maximum film width	550mm
输送皮带宽度 Conveying width	330mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	570 x 470mm
机身尺寸 Machine size	L1737 x W922 x H1442mm
整机重量 Machine weight	280kg



FQL550

L型封切机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	2.0KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	L≤600, W≤430, H<140mm
最大膜宽 Maximum film width	650mm
输送皮带宽度 Conveying width	430mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	670 x 570mm
机身尺寸 Machine size	L1839 x W1022 x H1442mm
整机重量 Machine weight	300kg



FQL650

L型封切机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	2.2KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	L+H<700, W+H<530, H<140mm
最大膜宽 Maximum film width	750mm
输送皮带宽度 Conveying width	530mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	L770 x W670mm
机身尺寸 Machine size	L2168 x W1122 x H1492mm
整机重量 Machine weight	350kg



BF550/BF650

边封机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	2.0KW/1.65KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	W<430/530, W+H<450/550, H<250mm
最大膜宽 Maximum film width	650/750mm
输送皮带宽度 Conveying width	430/530mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	W550/650mm
机身尺寸 Machine size	L1839 x W1022 x H1442mm L1983 x W1122 x H1507mm
整机重量 Machine weight	300/350kg



BF450

边封机 SEALING AND CUTTING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50-60Hz
产品功率 Power	1.25KW
适用收缩膜 Applicable film	POF
最大包装尺寸 Max packingsize	W<330, W+H<350, H<140mm
最大膜宽 Maximum film width	550mm
输送皮带宽度 Conveying width	330mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	W450mm
机身尺寸 Machine size	L1737xW922xH1442mm
整机重量 Machine weight	280kg



FQL450PEG

垂直PE袋封切机 SEALING AND CUTTING MACHINE


产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Supply voltage	220V 50~60Hz
产品功率 Power	1.6KW
适用收缩膜 Applicable film	PE袋
最大包装尺寸 Max packingsize	L<450 W<330 H<450 L+H<500, W+H<350mm
最大膜宽 Maximum film width	550mm
输送皮带宽度 Conveying width	330mm
包装速度 Packaging speed	20/min
工作气压 Air pressure	0.5MPa
最大载重 Max Load capacity	15~20kg
切刀尺寸 Cutter size	570 x 470mm
机身尺寸 Machine size	L1737 x W922 x H1542mm
整机重量 Machine weight	336kg



HEAT SHRINK MACHINE

热缩机系列 性价比高 / 稳定

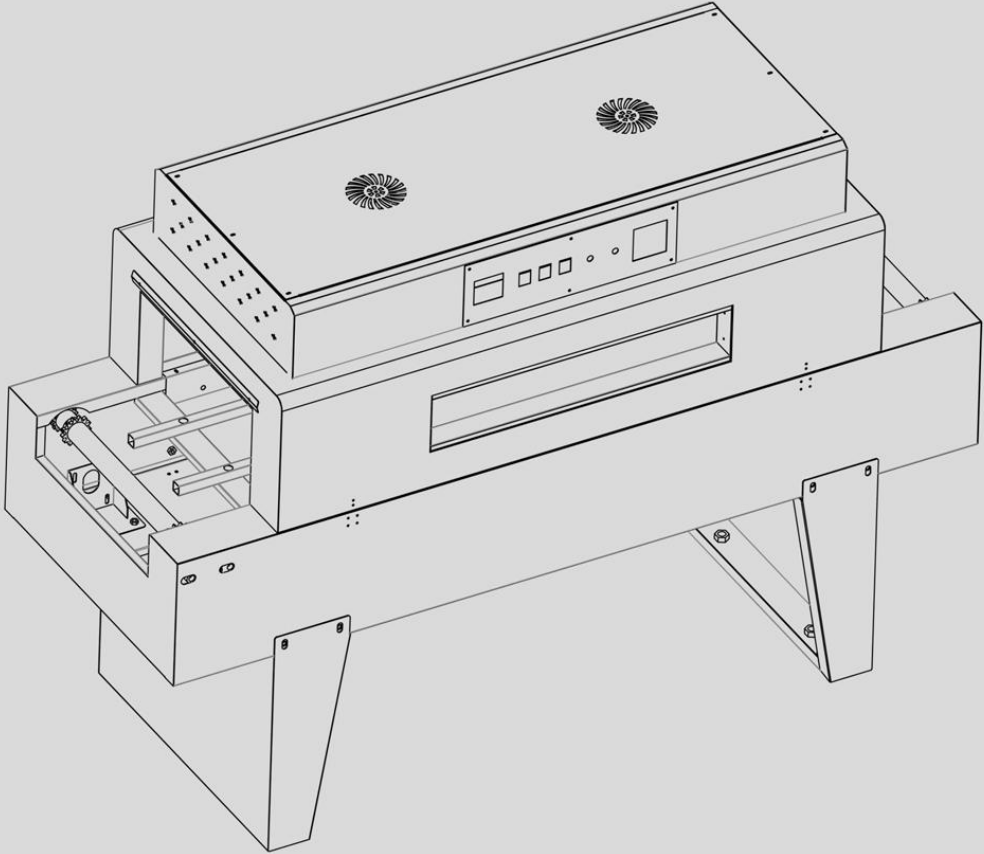

260

热缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220V/50Hz
功 率 Power	4.5KW
辊道材质 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	10KG
炉道尺寸 Tunnel size	L750 x W260 x H150mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W210 x H100mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1040 x W440 x H650
整机重量 Machine weight	34.5/32KG



4525

热缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	8.5KW
辊道材质 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W450 x H250mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W350 x H200mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W670 x H760
整机重量 Machine weight	49.5/45KG



4535

热收缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	8.5KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W450 x H350mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H300mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W670 x H810
整机重量 Machine weight	64.5/54.5KG



4535

喷气式热缩机 HOT WIND TYPE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	9KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG/1KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1200 x W450 x H350mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W350 x H250mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1700 x W680 x H610
整机重量 Machine weight	128/120KG



4525

喷气式热缩机 HOT WIND TYPE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	8.5KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W450 x H250mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W350 x H200mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W670 x H760
整机重量 Machine weight	49.5/45KG



4020

热收缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	220/380V 50Hz
功 率 Power	7.5KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L780 x W400 x H200mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W350 x H150mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1110 x W620 x H710
整机重量 Machine weight	46.5/39KG



4522

内循环热缩机 INNER CIRCULATION

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	10KW
传动方式 Conveyor material	链式 Chain type
辊道承重 Conveyor load	≤ 20KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1300 x W450 x H200mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W300 x H150mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1740 x W740 x H1280
整机重量 Machine weight	205.5KG



6050

PE内循环热缩机 INNER CIRCULATION

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	20KW
传动方式 Conveyor material	链式 Chain type
辊道承重 Conveyor load	≤ 30KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1500 x W600 x H500mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤ W450 x H420mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L2600 x W900 x H1180
整机重量 Machine weight	235KG



4020F

加大加长热缩机 HOT WIND TYPE

产品参数 SPECIFICATION

电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	10KW
传动方式 Conveyor material	链式 Chain type
辊道承重 Conveyor load	≤ 15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1200 x W400 x H200mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W350 x H150mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1700 x W640 x H780
整机重量 Machine weight	116KG



DSC-4530L

变频款热缩机 HEAT SHRINK MACHINE

产品参数 SPECIFICATION


电 源 Voltage	380V 50Hz
功 率 Power	11KW
传动方式 Conveyor material	链式/网式 Chain type/Net type
辊道承重 Conveyor load	≤ 15KG
炉道尺寸 Tunnel size	L1500 x W450 x H300mm
适用产品尺寸 Applicable size	≤W350 x H250mm
输送速度 Conveying speed	0~10m/min
适用耗材 Applicable flim	PVC/PP/POF
机器尺寸 Machine size	L1800 x W912 x H1065mm
整机重量 Machine weight	290KG



VACUUM SEALER

真空机系列

高效稳定 / 节能

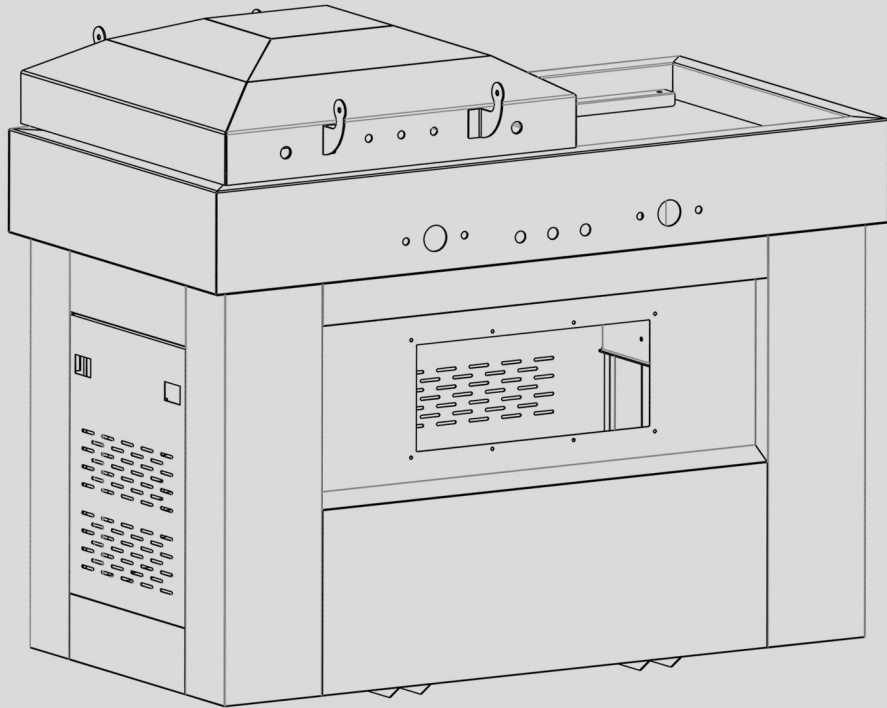

260

台式真空机 VACUUM CHAMBER SEALER

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	370W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	一条 One
封口条尺寸 Sealing bar size	L260 x W15mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L390 x W280 x H45mm
机身尺寸 Product size	L500 x W328 x H420mm
整机重量 Product weight	45kg



400

单室真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	740W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	两条 Two
封口条尺寸 Sealing bar size	L400 x W15mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L420 x W430 x H70mm
机身尺寸 Product size	L540 x W490 x H940mm
整机重量 Product weight	58kg



500

单室真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	两条 Two
封口条尺寸 Sealing bar size	L500 x W15mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L530 x W540 x H70mm
机身尺寸 Product size	L650 x W580 x H970mm
整机重量 Product weight	92kg



600

单室真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	两条 Two
封口条尺寸 Sealing bar size	L600 x W15mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L630 x W630 x H70mm
机身尺寸 Product size	L760 x W690 x H970mm
整机重量 Product weight	117kg



400

双室平板真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L400 x W20mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L420 x W430 x H100mm
机身尺寸 Product size	L1000 x W620 x H970mm
整机重量 Product weight	170kg



600

双室平板真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	1800W/1500W
电源电压 Supply voltage	220V/380V
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L600 x W20mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L650 x W570 x H100mm
机身尺寸 Product size	L1400 x W730 x H910mm
整机重量 Product weight	260kg



400

双室凹槽真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	900W
电源电压 Supply voltage	220V 50Hz
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L400 x W20mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L480 x W450 x H200mm
机身尺寸 Product size	L1035 x W585 x H950mm
整机重量 Product weight	180kg



外抽式真空机

标准款 EXTERNAL SUCTION TYPE



600

双室凹槽真空机 VACUUM CHAMBER MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

机身材质 Body material	不锈钢 Stainless steel
电机功率 Motor power	1800W/1500W
电源电压 Supply voltage	220V/380V
热封功率 Heating power	200W
真空室数量 Number of rooms	2
真空气压 Vacuum pressure	-1MPa
真空时间 Vacuum time	2~99秒 (可调 Adjustable)
热封条数 Number of seal	4
封口条尺寸 Sealing bar size	L600 x W20mm
真空室尺寸 Vacuum chamber size	L650 x W520 x H225mm
机身尺寸 Product size	L1235 x W710 x H965mm
整机重量 Product weight	245kg



产品参数 SPECIFICATION

型 号 Model	500	600	800	1000
机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Iron Paint/Stainless steel			
电 源 Supply voltage	110V/220V 50Hz/60Hz			
功 率 Power	1.0KW	1.5KW		
封口尺寸 Sealing size	L500 x W8mm	L600 x W8mm	L800 x W8mm	L1000 x W8mm
抽气嘴数量 Air nozzle number	1			
抽气速率 Pumping speed	1.2m³/L/H	1.8m³/L/H		
充气速率 Inflatable speed	0.8Mpa			
机身尺寸 Product size	L600xW340xH430	L700xW340xH430	L900xW340xH430	L1100xW340xH430
裸机重量 Product weight	40KG	60KG		


外抽式真空机
大泵款 EXTERNAL SUCTION TYPE



产品参数 SPECIFICATION

型 号 Model	600	800	1000
机身材质 Body material	烤漆/不锈钢 Iron Paint/Stainless steel		
电 源 Supply voltage	220V 50Hz		
功 率 Power	2.5KW		
封口尺寸 Sealing size	L600 x W8mm	L800 x W8mm	L1000 x W8mm
抽气嘴数量 Air nozzle number	2		
抽气速率 Pumping speed	20m³L/H		
充气速率 Inflatable speed	0.8Mpa		
机身尺寸 Product size	L700xW440xH990	L900xW400xH990	L1100xW400xH990
裸机重量 Product weight	80KG		

AUTOMATIC
STRAPPING
MACHINE
全自动系列 高效 / 稳定

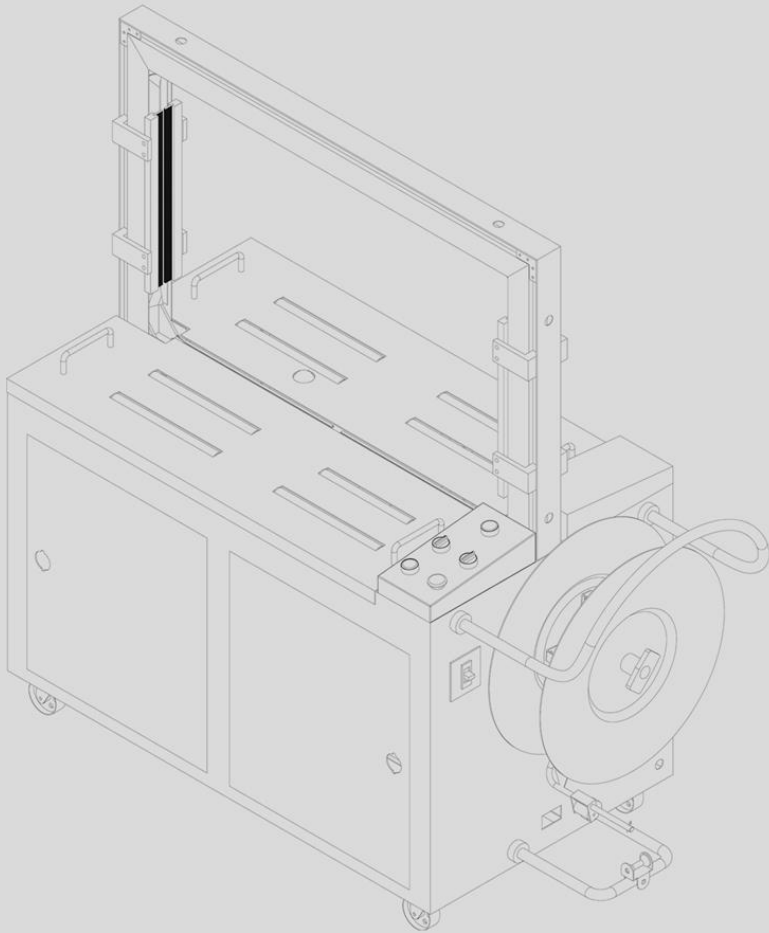

YS-605/609/612

高速全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	1P 220V 50/60Hz 0.5kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 52道/每分钟 Strap/min
捆紧力度 Tension strength	0~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	750mm
带盘规格 Inner coil specification	宽5~12 (±1) mm, 厚 0.55~0.8 (±0.1) mm 内径200~210mm, 外径400~500mm
捆扎规格 Strapping specification	W100~600mm x H60~450mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1148mm x W620mm x H1465mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	150kg



YS-S312

高速全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC220V 50/60Hz 0.9kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 60 道/每分钟 Strap/min
捆紧力度 Tension strength	0~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	750mm
带盘规格 Inner coil specification	宽5~12 (±1) mm, 厚 0.55~1.0 (±0.1) mm 内径200~210mm, 外径400~500mm
捆扎规格 Strapping specification	W80~600mm x H60~450mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1148mm x W620mm x H1465mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	185kg



MH-101A

全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC380V 50Hz 1kW AC220V 50Hz 0.87kW
捆扎速度 Strapping speed	≤2.5 秒/道
捆紧力度 Tension strength	0~60kg (可调)
工作台承重 Working table load	80kg
台面高度 Working table height	750mm
带盘规格 Inner coil specification	宽9~15 (±1) mm, 厚 0.55~1.0 (±0.1) mm 内径200~210mm, 外径400~500mm
捆扎规格 Strapping specification	W100~800mm x H80~600mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1400mm x W715mm x H1418mm
工作噪声 Noise level	≤ 80dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	220kg



MH-101B

全自动捆扎机 AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC380V 50Hz 1kW AC220V 50Hz 0.87kW
捆扎速度 Strapping speed	≤2.5 秒/道
捆紧力度 Tension strength	0~60kg (可调)
工作台承重 Working table load	80kg
台面高度 Working table height	450mm
带盘规格 Inner coil specification	宽9~15 (±1) mm, 厚 0.55~1.0 (±0.1) mm 内径200~210mm, 外径400~500mm
捆扎规格 Strapping specification	W100~800mm x H80~600mm 可定制
机器尺寸 Machine size	L1905mm x W628mm x H1850mm
工作噪声 Noise level	≤ 80dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	250kg



YS-A2 F/C

半自动捆扎机 SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 3秒/道 S/Strap
捆紧力度 Tension strength	3~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	750mm
打包带规格 Consumables rules	PP, W9-15(±1), H0.5-0.8(±1) mm
带盘规格 Inner coil specification	内径200-210, 外径400-500 mm
机器尺寸 Machine size	L840 x W540 x H750 mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	80kg



YS-A2L

半自动捆扎机（低台型） SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE


产品参数 SPECIFICATION

电源电压 Power supply	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 Strapping speed	≤ 3秒/道 S/Strap
捆紧力度 Tension strength	3~45kg (可调)
工作台承重 Working table load	60kg
台面高度 Working table height	450mm
打包带规格 Consumables rules	PP, W5-15(±1), H0.5-0.8(±1) mm
带盘规格 Inner coil specification	内径200-210, 外径400-500 mm
机器尺寸 Machine size	L750 x W550 x H450 mm
工作噪声 Noise level	≤ 75dB(A)
捆扎方式 Tension method	热熔法 Hot welding
整机重量 Machine weight	70kg



HANDHELD STRAP TOOL

手持式打包机 轻巧 / 高效

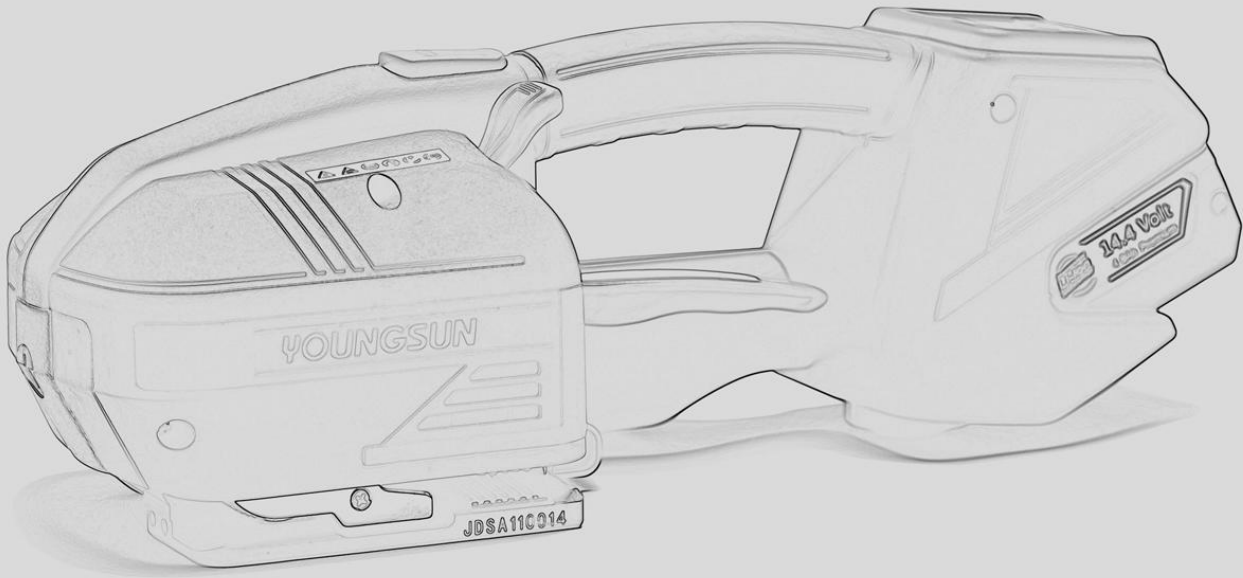

Q4 一键式

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

特别配置 Configuration	轻量级机身
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	14.4V 4.0Ah 50/60Hz
电池续航 Battery working time	充满需90分钟, 可打600条带子
拉紧速度 Tightening speed	100~200mm/S
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~3200N
机身尺寸 Machine Size	L360 x W140 x H130(mm)
机器重量 Machine weight	2.9kg (裸机) + 0.5kg (电池)
单台标配 Standard	一电一充、工具包、说明书



V6 一键式

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

特别配置 Configuration	触控LED屏/无刷电机
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	18V 50Ah 50/60Hz
电池续航 Battery working time	充满需90分钟, 可打550条带子
拉紧速度 Tightening speed	18cm/S
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~4200N
机身尺寸 Machine Size	L370 x W140 x H135 mm
机器重量 Machine weight	3.4kg (裸机) + 0.6kg (电池)
单台标配 Standard	一电一充、工具包、说明书



V1

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

颜 色 Colour	墨绿色
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	2.0Ah 50/60Hz 36Wh
电池续航 Battery working time	充电60分钟, 可打400条带子
拉紧速度 Tightening speed	手动控制
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~3500N
机身尺寸 Machine Size	L360 x W140 x H200 (mm)
机器重量 Machine weight	3.6kg
单机标配 Standard	一电一充、工具包、说明书、保修卡



V3

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

颜 色 Colour	黑 色 Black
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	4.0Ah 50/60Hz 57.6Wh
电池续航 Battery working time	充电90分钟, 可打250-350条带子
拉紧速度 Tightening speed	100~200mm/S
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	600~3200N
机身尺寸 Machine Size	L340 x W130 x H120(mm)
机器重量 Machine weight	3.1kg
单机标配 Standard	一电一充、工具包、说明书、保修卡



Q2 一键式

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

特别配置 Configuration	触控LED屏/无刷电机
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	18V 50Ah 50/60Hz
电池续航 Battery working time	充满需90分钟, 可打550条带子
拉紧速度 Tightening speed	18cm/S
封带方式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~4200N
机身尺寸 Machine Size	L370 x W140 x H135 mm
机器重量 Machine weight	3.4kg (裸机) + 0.6kg (电池)
单台标配 Standard	一电一充、工具包、说明书



V2

手持式电动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	墨绿色 Dark green
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~16mm, H0.4~1.2mm
电池规格 Battery spe.	4.0Ah 50/60Hz 57.6Wh
电池续航 Battery working time	充电90分钟, 可打250-350条带子
拉紧速度 Tightening speed	100~200mm/S
封带方式 Sealing tape	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	900~3200N
机身尺寸 Machine Size	L380mm x W130mm x H130mm
机器重量 Machine weight	3.1kg
单台标配 Standard	一电一充、工具包、说明书、保修卡



A19/25

手持式气动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~25mm, H0.4~1.5mm
工作气压 Working air pressure	0.5~0.8MPa
进带模式 Feeding method	上下分带 Up and down
封带方式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~3500N
机身尺寸 Machine Size	L280 x W160 x H180(mm)
机器重量 Machine weight	3.82kg
单台标配 Standard	工具包、油壶、说明书、保修卡



B19/25

手持式气动打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	PP、PET
耗材规格 Strap belt spe.	W13~25mm, H0.4~1.5mm
工作气压 Working air pressure	0.5~0.8MPa
进带模式 Feeding method	免分带 No split
封带方式 Seal straps form	摩擦熔接 Friction and hot welding
拉 伸 力 Tensile force	400~3500N
机身尺寸 Machine Size	L280 x W160 x H180(mm)
机器重量 Weight	3.82kg
单台标配 Standard	工具包、油壶、说明书、保修卡




KZ19/25/32B 一体机

气动钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W19~32mm, H0.49~1.2mm
工作气压 Working air pressure	0.49~0.63MPa
封带方式 Seal straps form	锁扣式 Buckles
拉 伸 力 Tensile force	9KN
承受拉力 Clamping force	18.4KN
机身尺寸 Machine Size	L415 x W280 x H410(mm)
机器重量 Machine weight	15kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡

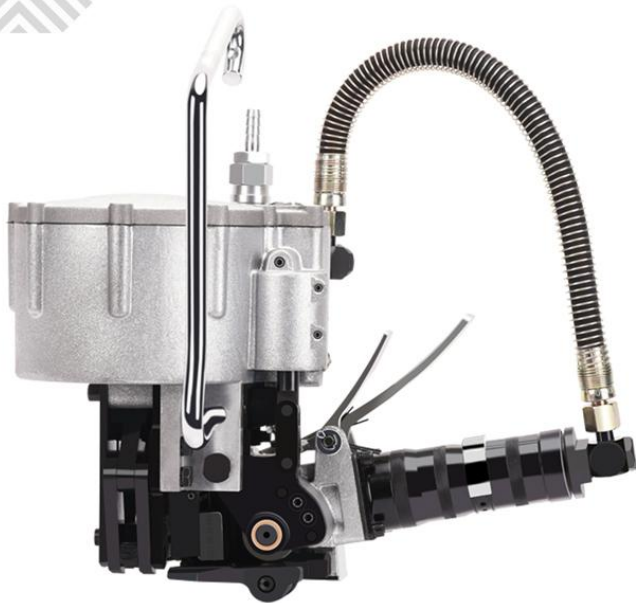

FTL 19/25/32 分体式

气动分体式钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

机身颜色 Body color	金属色 Metallic color
适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W19~32mm, H0.4~1.2mm
工作气压 Working air pressure	0.5~0.8 MPa
封带方式 Seal straps form	锁扣式 Buckles
拉紧速度 Tightening speed	7.5cm/S
拉 伸 力 Tensile force	8.5KN
包装尺寸 Machine Size	L375 x W260 x H175(mm)
机器重量 Machine weight	4.1kg + 3.1kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡



A333

手动钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W12.7-19mm, H0.38-0.8mm
封带方式 Seal straps form	阴阳扣 Yin and Yang buckle
节点最大承重 Clamping force	耗材本身的70%承重力 70% of the consumables load
机身尺寸 Machine Size	L387 x W168 x H308(mm)
机器重量 Machine weight	3.9kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡



GD35

手动钢带打包机 HANDHELD STRAP TOOL

产品参数 SPECIFICATION

适用耗材 Material	钢带、铁皮带 Iron belt
耗材规格 Strap belt spe.	W12.7~19mm, H0.38~0.8mm
封带方式 Seal straps form	阴阳扣 Yin and Yang buckle
节点最大承重 Clamping force	耗材本身的70%承重力 70% of the consumables load
机身尺寸 Machine Size	L400 x W100 x H330(mm)
机器重量 Machine weight	4.54kg
单台标配 Standard	工具包、说明书、保修卡

